

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

БЗ 4—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва


РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ

Конструкция

ГОСТ
12473—67Levers cranked, two-cam.
Design

Дата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры угловых двухкулачковых рычагов должны соответствовать чертежу и таблице.

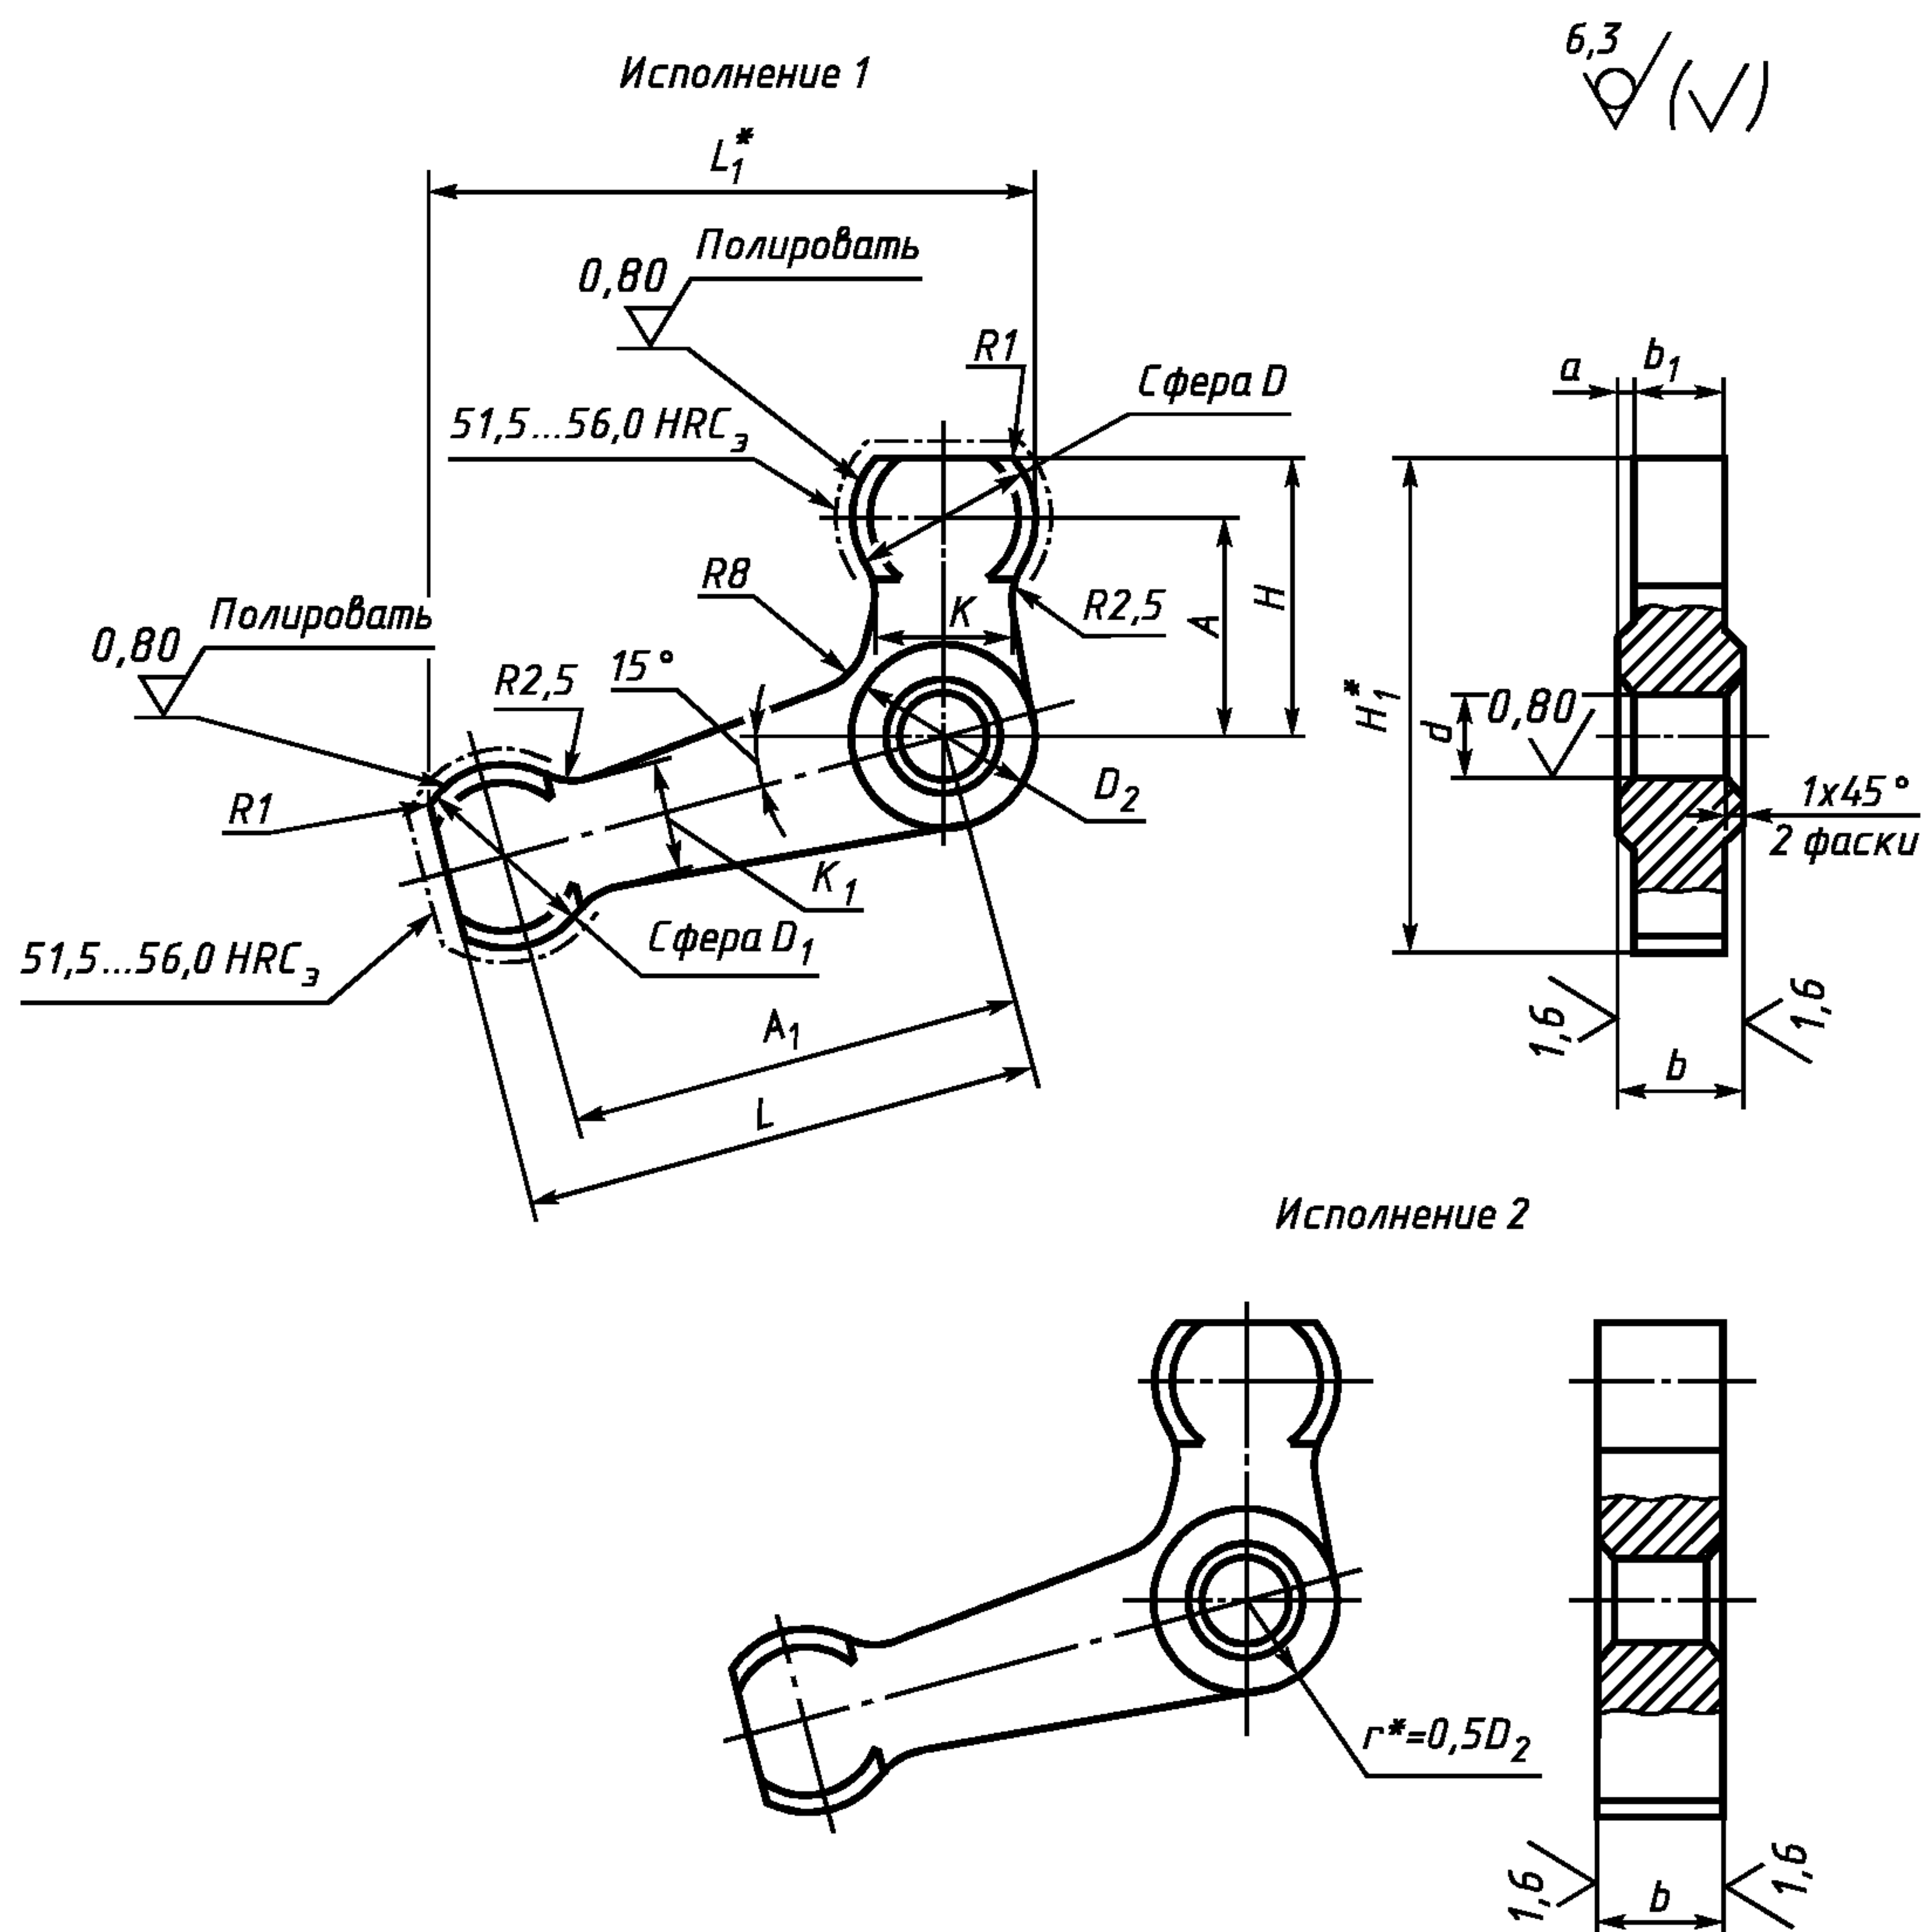

* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 2000
Переиздание с Изменениями

Размеры, мм

Обозначение рычагов	Применяемость	Исполнение	A	A ₁	d* Н7 или Н11	b _{d11}	b ₁	H	D _{d11}	D _{1d11}	D ₂	L	a	k	k ₁	H ₁	L ₁	M _{изг.} Н·м (кгс·м), не более	Масса, кг
7018-0451		1	20	40	8	10	8	25	16	16	16	45	1,0	12	12	43	54	169,65 (17,3)	0,06
7018-0452				50								55	46			64	0,07		
7018-0453		2		40			45				43	54							
7018-0454				50			55				46	64	0,09						
7018-0455		1	25	50	10	12	10	32	20	18	20	55	1,0	14	14	54	65	278,51 (28,4)	0,11
7018-0456				65								70	57			80	0,12		
7018-0457		2		50			55				54	65	0,13						
7018-0458				65			70				57	80	0,14						
7018-0459		1	32	65	12	16	12	40	25	22	25	72	2,0	18	14	68	84	583,50 (59,5)	0,21
7018-0460				80								88	72			98	0,23		
7018-0461		2		65			72				68	84	0,25						
7018-0462				80			88				72	98	0,29						
7018-0463		1	40	80	16	20	16	48	28	25	32	90	2,0	22	18	81	102	1126,78 (114,9)	0,41
7018-0464				100								110	86			122	0,47		
7018-0465		2		80			90				81	102	0,49						
7018-0466				100			110				86	122	0,57						
7018-0467		1	50	100	20	25	20	60	36	32	40	110	2,5	28	22	100	127	2020,17 (206,0)	0,80
7018-0468				125								135	106			151	0,88		
7018-0469		2		100			110				100	127	0,96						
7018-0470				125			135				106	151	1,13						

* В случае применения штифтов типа 1 по ГОСТ 3128 — поле допуска отверстия d — К7. Соответственно в условном обозначении указывать поле допуска К7.

Пример условного обозначения углового двухкулачкового рычага исполнения 1, размерами $A = 20$ мм, $A_1 = 40$ мм, с полем допуска диаметра d — Н7:

Рычаг 7018-0451 Н7 ГОСТ 12473—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.

3. Угловые двухкулачковые рычаги исполнения 1 изготавливать методом прецизионного литья.

4. Литейные радиусы — 3 мм.

5. Твердость 36,5 . . . 41,5 HRC_э, кроме мест, обозначенных особо.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

6. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. **(Исключен, Изм. № 1).**

8. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306).


9. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.

8, 9. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

10. Пример применения угловых рычагов указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УГЛОВЫХ ДВУХКУЛАЧКОВЫХ РЫЧАГОВ

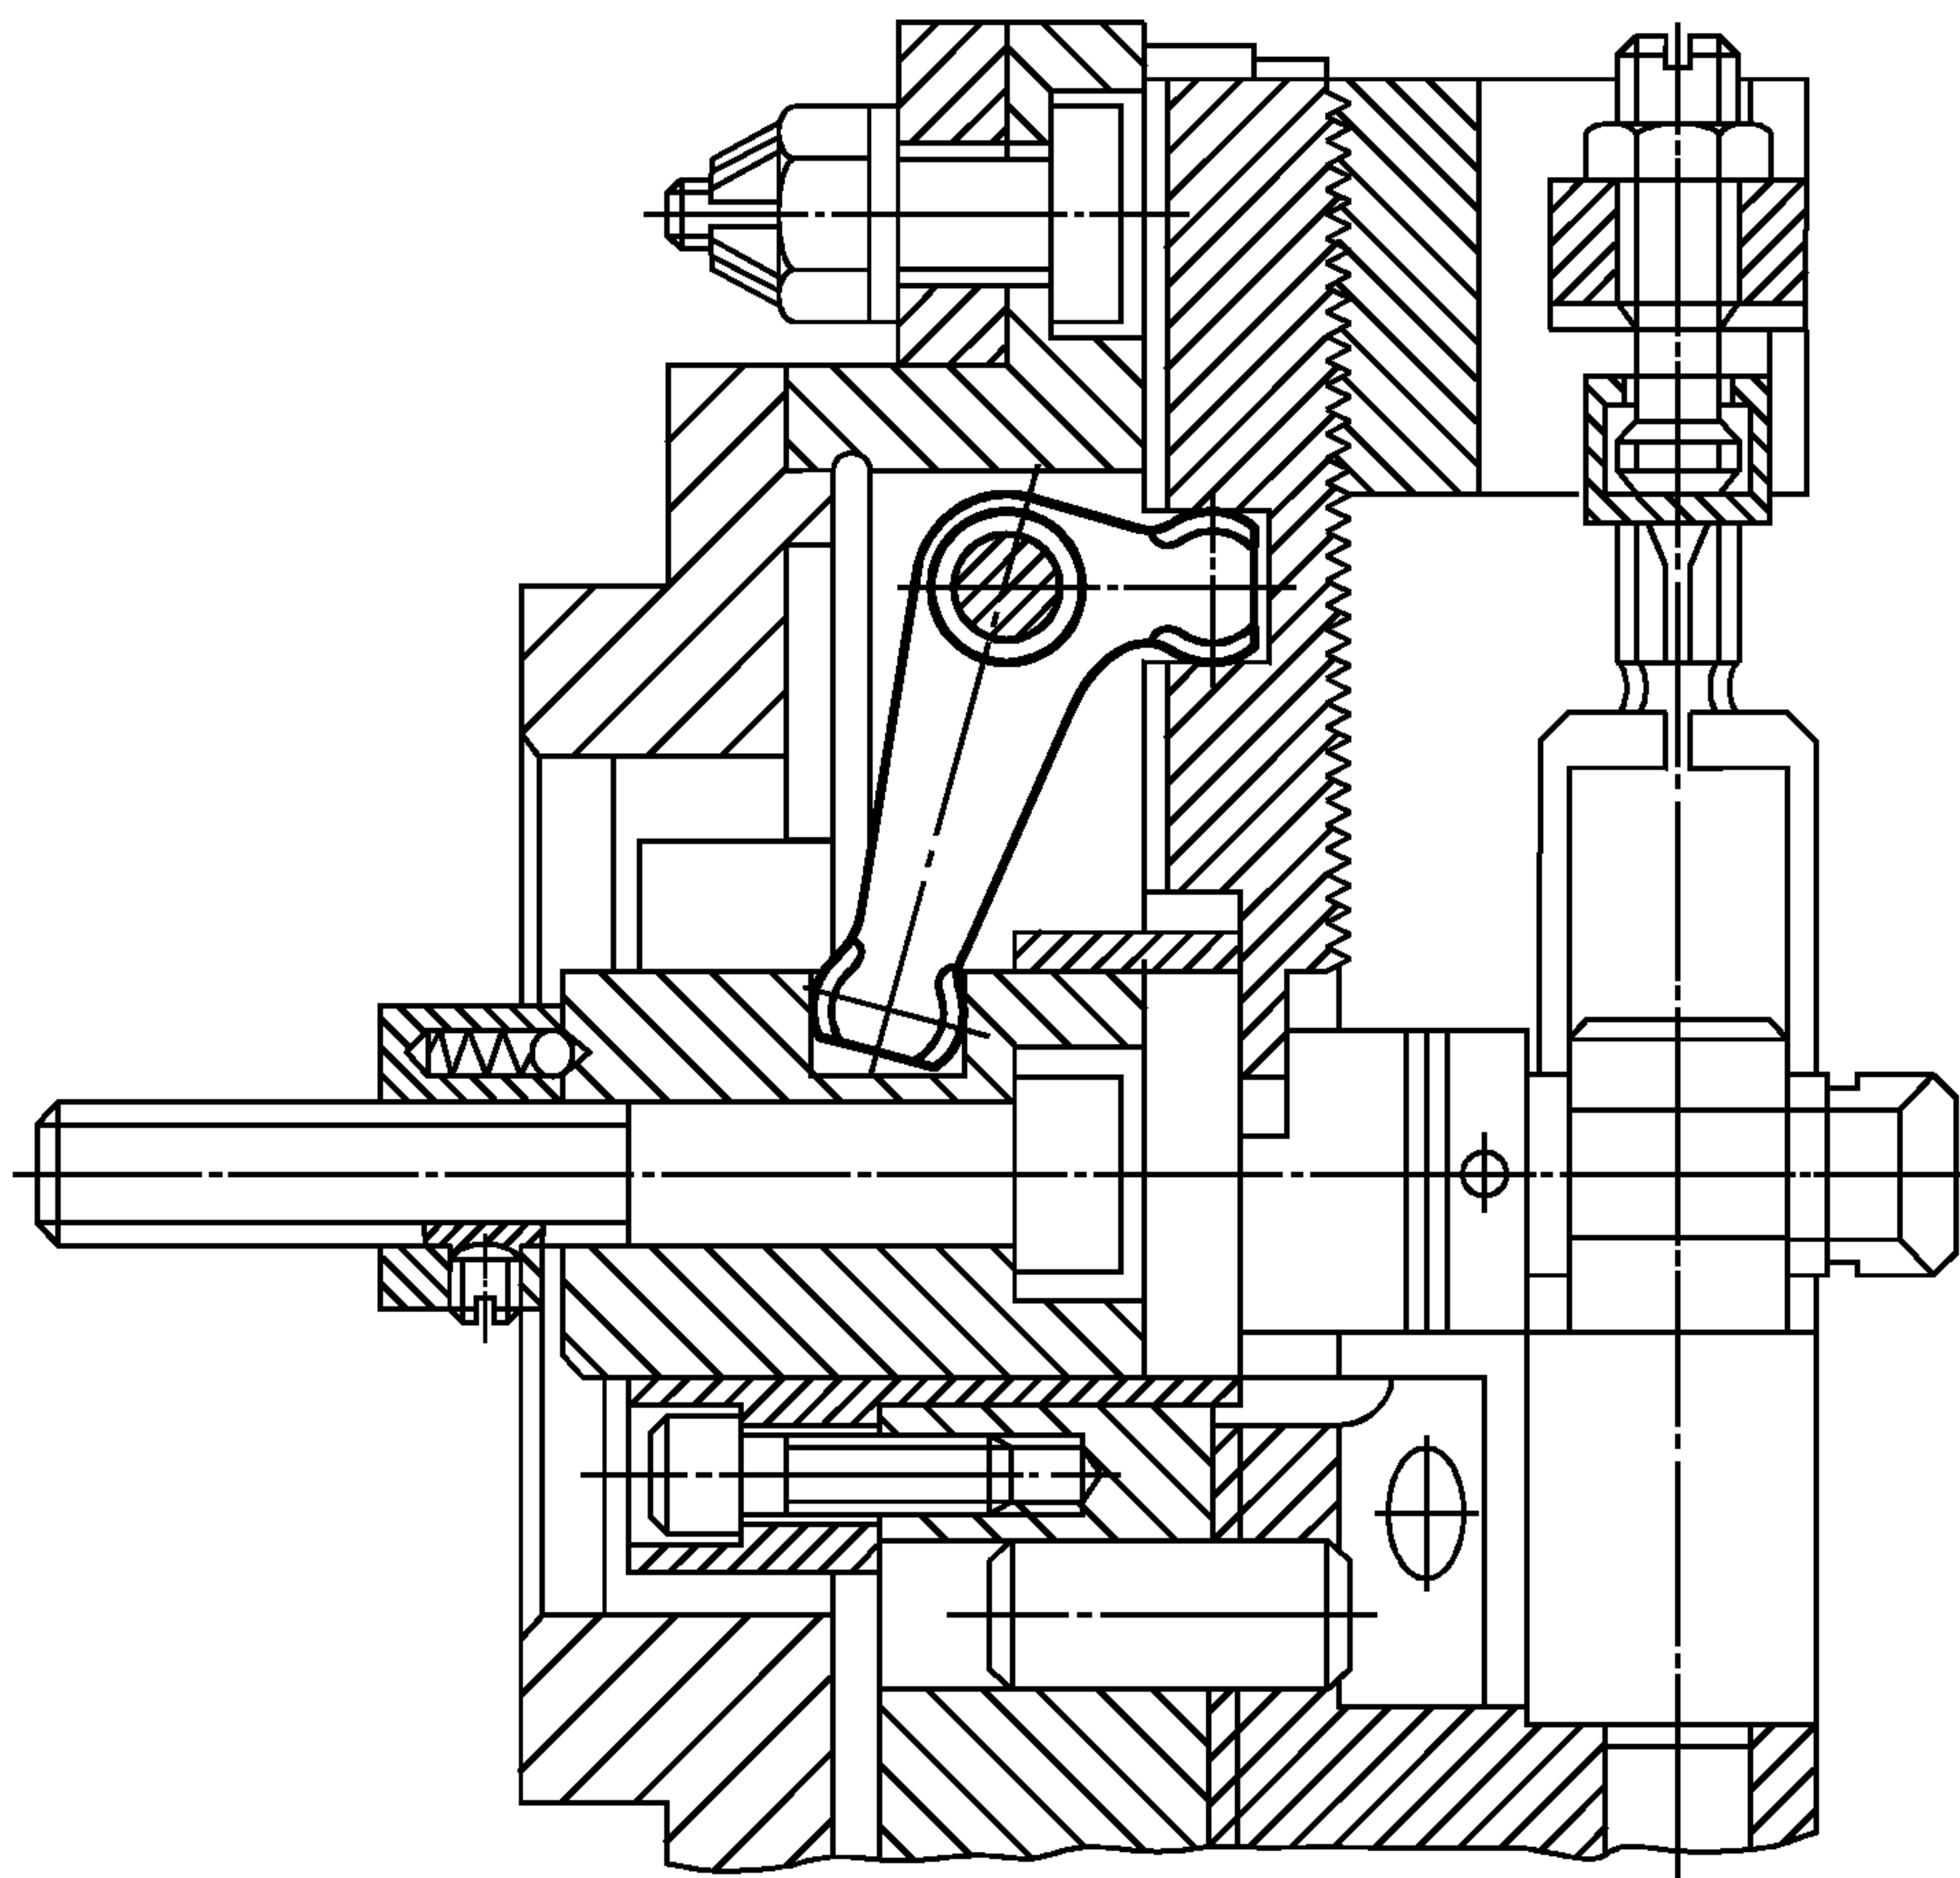

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.В. Андреев; В.Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; **В.А. Петрова; К.И. Сокольский; А.З. Старосельский** (руководитель темы); **А.В. Хренова; Т.А. Шестакова**

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 03.01.67 № 49

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	8
ГОСТ 3128—70	1
ГОСТ 4543—71	2

- 4. Постановлением Госстандарта СССР от 17.03.88 № 568 снято ограничение срока действия**

- 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (ноябрь 1999 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

Редактор *М.И.Максимова*
Технический редактор *В.Н.Прусакова*
Корректор *Т.И.Кононенко*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 23.11.99. Подписано в печать 22.12.99. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,45.
Тираж 127 экз. С 4109. Зак. 1040.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102