

ГОСТ 16652—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ

ГОСТ
16652—80

Конструкция и размеры

Holders with rectangular slot.
Construction and dimensions


Взамен
ГОСТ 16652—71
и
ГОСТ 16653—71

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 №1011 дата введения установлена
с 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок с прямоугольным пазом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

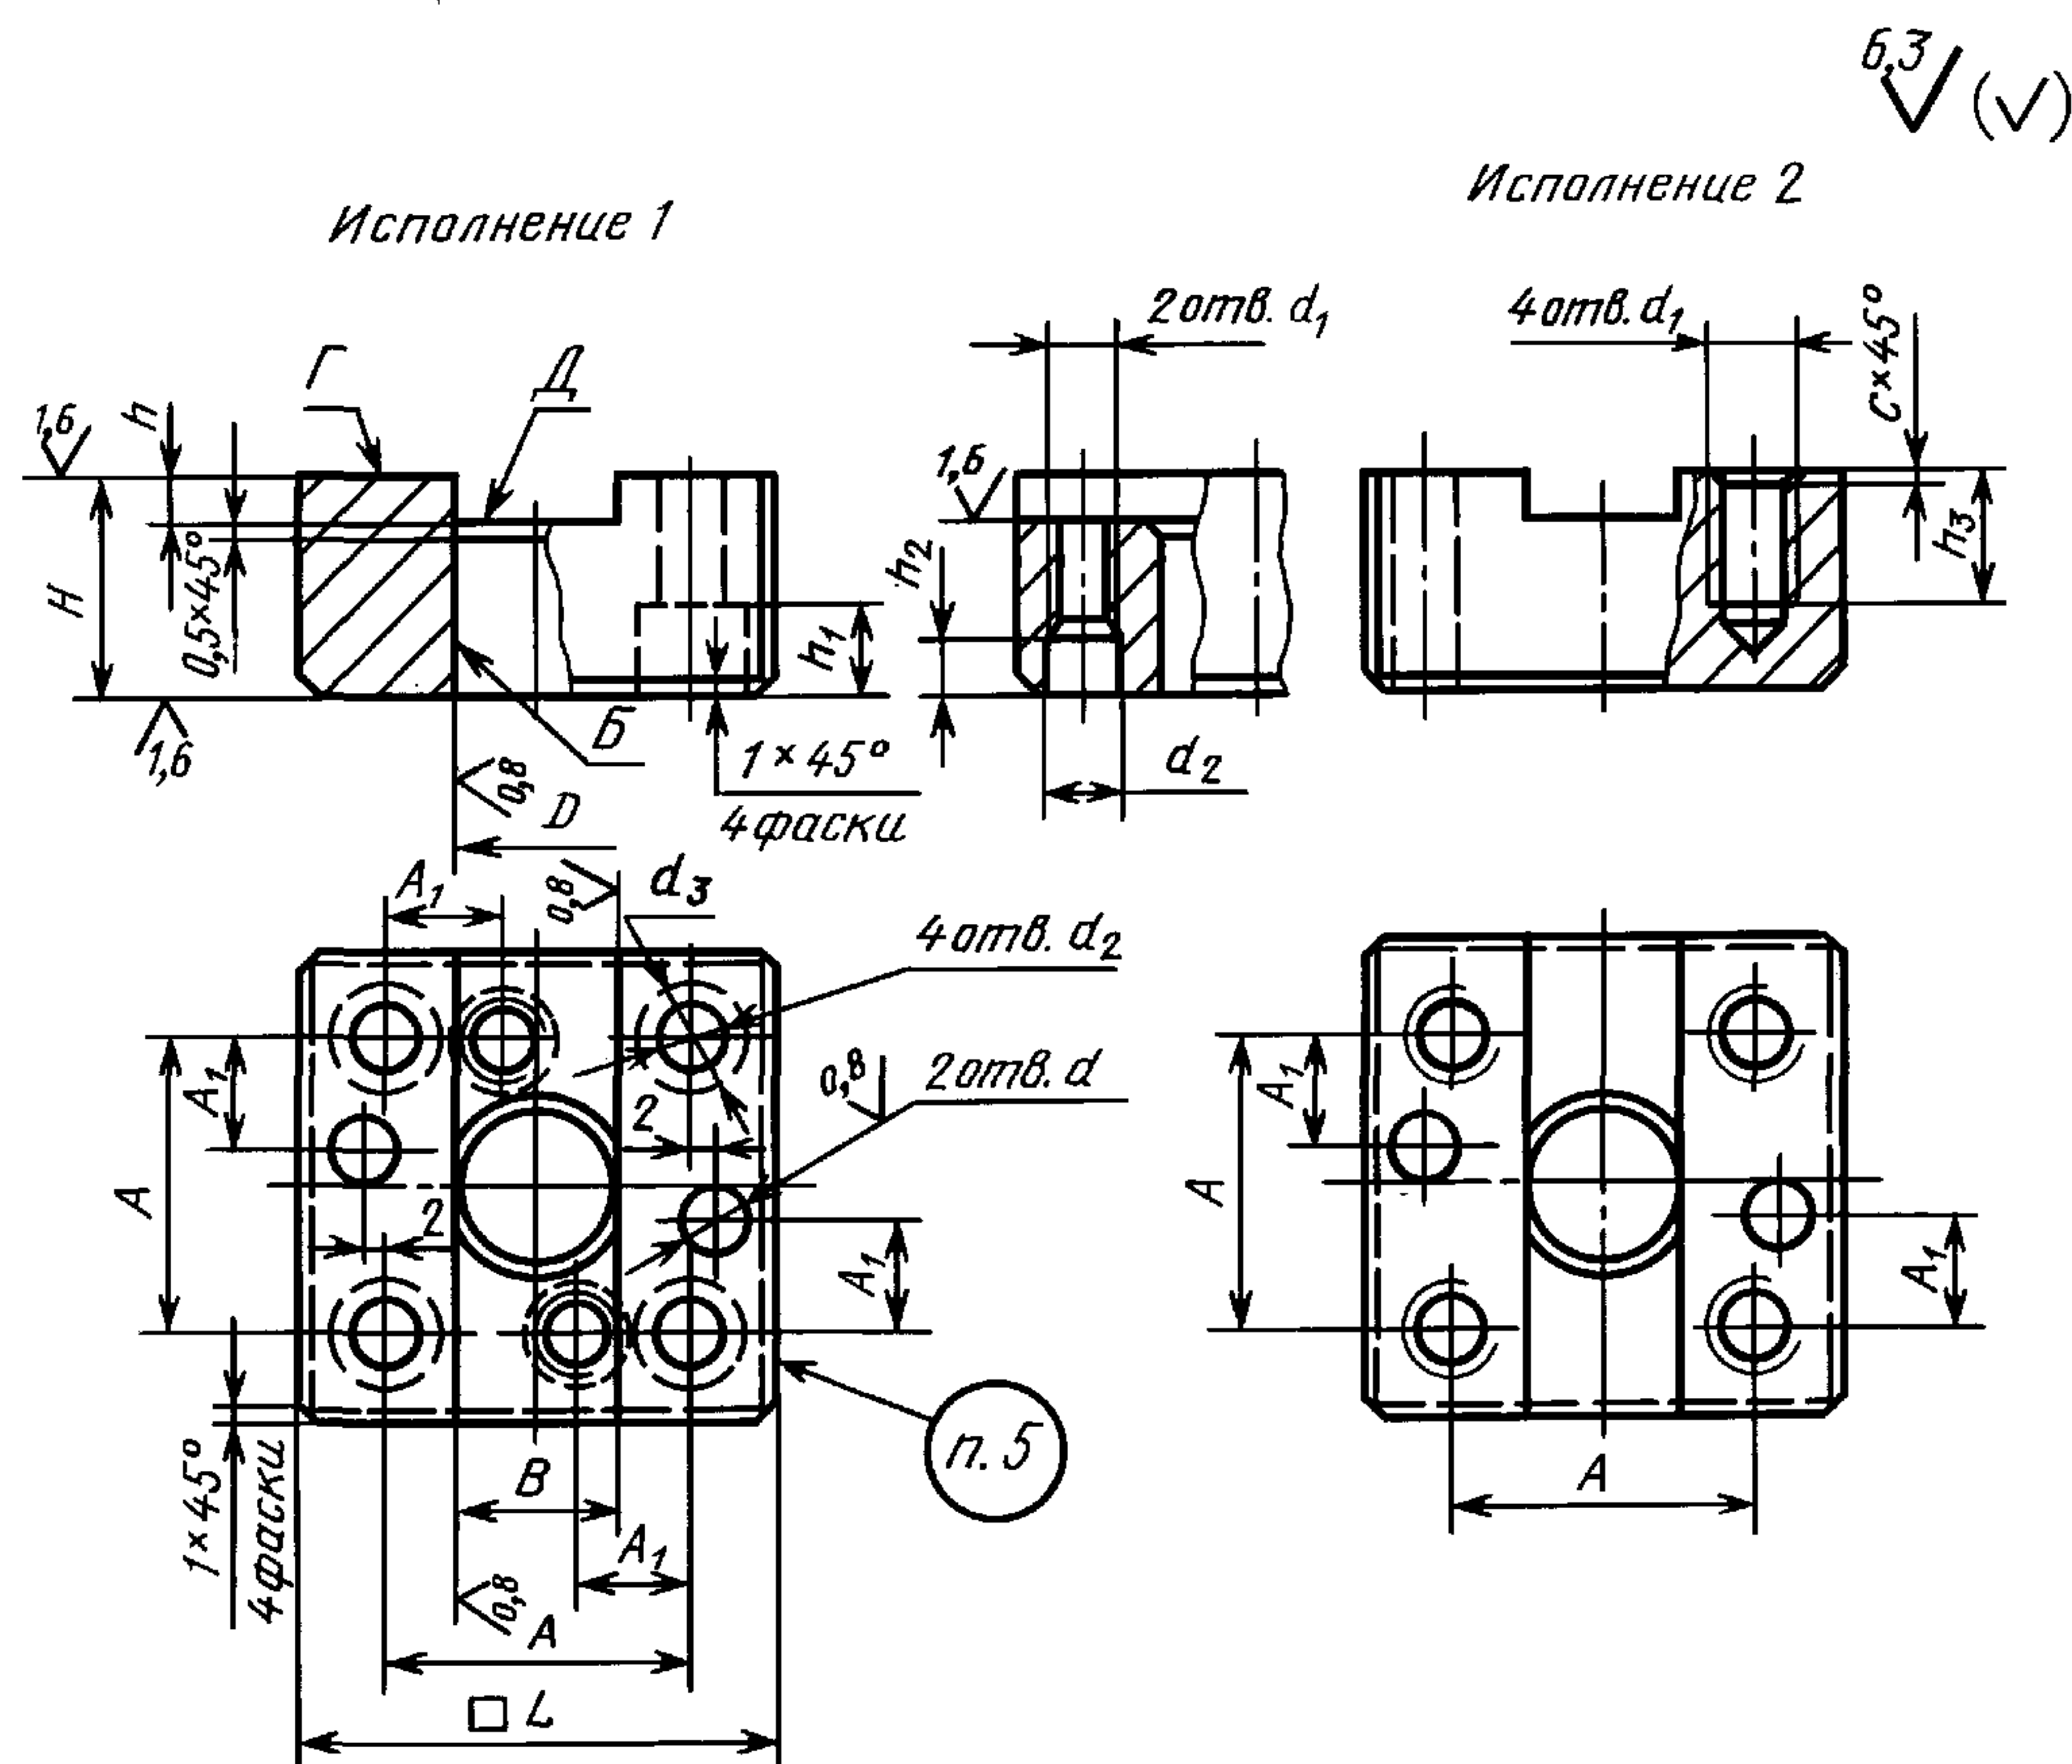

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Издание (апрель 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980

© Стандартинформ, 2006

С. 2 ГОСТ 16652—80

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5555		1	8	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,212
1037-5556		2								—	—		—	—	—	1,6	0,252
1037-5557		1		18						9	14	6	9	—	—	—	0,277
1037-5558		2								—	—		—	—	1,6	0,321	
1037-5559		1		22						9	14		9	10	—	—	0,350
1037-5561		2								—	—		—	16	1,6	0,406	
1037-5562		1		25						9	14		9	10	—	—	0,402
1037-5563		2								—	—		—	16	1,6	0,469	
1037-5564		1		28						9	14		9	14	—	—	0,458
1037-5565		2								—	—		—	16	1,6	0,520	
1037-5566		1		32						9	14	8	9	20	—	—	0,546
1037-5567		2								—	—		—	—	16	1,6	0,630
1037-5568		1		36						9	14		9	20	—	—	0,600
1037-5569		2								—	—		—	—	16	1,6	0,690
1037-5571		1	10	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,209
1037-5572		2								—	—		—	—	—	1,6	0,249
1037-5573		1		18						9	14	6	9	—	—	—	0,277
1037-5574		2								—	—		—	—	1,6	0,312	
1037-5575		1		22						9	14		9	10	—	—	0,348
1037-5576		2								—	—		—	—	16	1,6	0,406
1037-5577		1		25						9	14		9	10	—	—	0,401
1037-5578		2								—	—		—	—	16	1,6	0,465
1037-5579		1		28						9	14		9	14	—	—	0,457
1037-5581		2								—	—		—	—	16	1,6	0,530
1037-5582		1		32						9	14	8	9	20	—	—	0,539
1037-5583		2								—	—		—	—	16	1,6	0,624
1037-5584		1		36						9	14		9	20	—	—	0,592
1037-5585		2								—	—		—	—	16	1,6	0,686
1037-5586		1	12	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,206
1037-5587		2								—	—		—	—	—	1,6	0,246
1037-5588		1		18						9	14	6	9	—	—	—	0,268
1037-5589		2								—	—		—	—	1,6	0,310	
1037-5591		1		22						9	14		9	10	—	—	0,340
1037-5592		2								—	—		—	—	16	1,6	0,398
1037-5593		1		25						9	14		9	10	—	—	0,392
1037-5594		2								—	—		—	—	16	1,6	0,458
1037-5595		1		28						9	14		9	14	—	—	0,448
1037-5596		2								—	—		—	—	16	1,6	0,521
1037-5597		1		32						9	14	8	9	20	—	—	0,533
1037-5598		2								—	—		—	—	16	1,6	0,618
1037-5599		1		36						9	14		9	20	—	—	0,586
1037-5601		2								—	—		—	—	16	1,6	0,680

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более								
1037-5602		1	14	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,198								
1037-5603		2									—	—		—	—	—	1,6	0,240							
1037-5604		1		18	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	0,448							
1037-5605		2													—	—		—	—	—	—	1,6	0,518		
1037-5606		1		22											11	17		11	10	—	—	—	0,541		
1037-5607		2													—	—		—	—	—	—	1,6	0,617		
1037-5608		1		25											11	17		11	10	—	—	—	0,619		
1037-5609		2													—	—		—	—	20	—	—	1,6	0,703	
1037-5611		1		28											11	17		11	14	—	—	—	0,691		
1037-5612		2													—	—		—	—	20	—	—	1,6	0,803	
1037-5613		1		32										11	17	8	11	20	—	—	—	—	0,781		
1037-5614		2												—	—			—	—	20	—	—	1,6	0,907	
1037-5615		1		36										11	17			11	20	—	—	—	—	0,910	
1037-5616		2												—	—			—	—	20	—	—	1,6	1,052	
1037-5617		1	16	14						50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	—	0,196		
1037-5618		2														—	—		—	—	—	—	1,6	0,230	
1037-5619		1		18	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	—	0,437						
1037-5621		2														—	—		—	—	—	—	1,6	0,507	
1037-5622		1		22												11	17		11	10	—	—	—	0,529	
1037-5623		2														—	—		—	—	—	—	—	1,6	0,605
1037-5624		1		25												11	17		11	10	—	—	—	—	0,606
1037-5625		2														—	—		—	—	20	—	—	1,6	0,650
1037-5626		1		28												11	17		11	14	—	—	—	—	0,687
1037-5627		2														—	—		—	—	20	—	—	1,6	0,799
1037-5628		1		32											11	17	8	11	20	—	—	—	—	0,764	
1037-5629		2													—	—			—	—	20	—	—	1,6	0,890
1037-5631		1		36											11	17			11	20	—	—	—	—	0,899
1037-5632		2													—	—			—	—	20	—	—	1,6	1,033
1037-5633		1	18	14						42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	—	—	0,344		
1037-5634		2														—	—		—	—	—	—	—	1,6	0,388
1037-5635		1		13	38	18	10	M10	11		17	6	11	—	—	—	—	—	—	0,426					
1037-5636		2													—	—		—	—	—	—	—	—	1,6	0,496
1037-5637		1		22											11	17		11	10	—	—	—	—	—	0,516
1037-5638		2													—	—		—	—	—	—	—	—	1,6	0,592
1037-5639		1		25											11	17		11	10	—	—	—	—	—	0,592
1037-5641		2													—	—		—	—	20	—	—	—	1,6	0,676
1037-5642		1		28											11	17		11	14	—	—	—	—	—	0,662
1037-5643		2													—	—		—	—	20	—	—	—	1,6	0,774
1037-5644		1		32										11	17	8	11	20	—	—	—	—	—	0,746	
1037-5645		2												—	—			—	—	20	—	—	—	1,6	0,872
1037-5646		1		36										11	17			11	20	—	—	—	—	—	0,872
1037-5647		2												—	—			—	—	20	—	—	—	1,6	1,014

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более	
1037-5648		1	20	14	63	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,335	
1037-5649		2								—	—		—	—	1,6	0,375		
1037-5651		1		18		38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,415	
1037-5652		2								—	—		—	—	1,6	0,485		
1037-5653		1		22						11	17		11	10	—	—	0,503	
1037-5654		2								—	—		—	—	1,6	0,579		
1037-5655		1		25						11	17		11	10	—	—	0,587	
1037-5656		2								—	—		—	—	20	1,6	0,671	
1037-5657		1		28						11	17	11	14	—	—	0,652		
1037-5658		2								—	—	—	—	20	1,6	0,764		
1037-5659		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,727	
1037-5661		2								—	—		—	—	20	1,6	0,853	
1037-5662		1								36	11		17	11	20	—	—	0,851
1037-5663		2									—		—	—	—	20	1,6	0,993
1037-5664		1	22	14	71	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,329	
1037-5665		2								—	—		—	—	1,6	0,369		
1037-5666		1		18		46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,527	
1037-5667		2								—	—		—	—	1,6	0,597		
1037-5668		1		22						11	17		11	10	—	—	0,639	
1037-5669		2								—	—		—	—	1,6	0,715		
1037-5671		1		25						11	17		11	10	—	—	0,724	
1037-5672		2								—	—		—	—	20	1,6	0,808	
1037-5673		1		28						11	17	11	14	—	—	0,780		
1037-5674		2								—	—	—	—	20	1,6	0,892		
1037-5675		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,871	
1037-5676		2								—	—		—	—	20	1,6	0,997	
1037-5677		1								36	11		17	11	20	—	—	0,975
1037-5678		2									—		—	—	—	20	1,6	1,117
1037-5679		1	25	14	71	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,300	
1037-5681		2								—	—		—	—	1,6	0,340		
1037-5682		1		18		46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,507	
1037-5683		2								—	—		—	—	1,6	0,577		
1037-5684		1		22						11	17		11	10	—	—	0,609	
1037-5685		2								—	—		—	—	1,6	0,685		
1037-5686		1		25						11	17		11	10	—	—	0,688	
1037-5687		2								—	—		—	—	20	1,6	0,772	
1037-5688		1		28						11	17	11	14	—	—	0,752		
1037-5689		2								—	—	—	—	20	1,6	0,864		
1037-5691		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,850	
1037-5692		2								—	—		—	—	20	1,6	0,976	
1037-5693		1								36	11		17	11	20	—	—	0,950
1037-5694		2									—		—	—	—	20	1,6	1,092

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более					
1037-5695		1	28	14	71	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,456					
1037-5696		2								—	—		—	—	—	1,6	0,496					
1037-5697		1		18	80	54	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,617					
1037-5698		2												—	—	—	—	—	1,6	0,687		
1037-5699		1		22											11	17	11	10	—	—	—	0,963
1037-5701		2												—	—	—	—	—	1,6	1,039		
1037-5702		1		25			52	20	12	M12	14		19	15	10	—	—	—	0,965			
1037-5703		2												—	—	—	—	—	1,6	1,083		
1037-5704		1		28											14	19	15	10	—	—	—	1,058
1037-5705		2												—	—	—	—	22	1,6	1,206		
1037-5706		1		32										14	19	8	15	20	—	—	—	1,193
1037-5707		2											—	—	—		—	22	1,6	1,359		
1037-5708		1		36										14	19		15	20	—	—	—	1,343
1037-5709		2											—	—	—		—	22	1,6	1,529		
1037-5711		1	32	14	71	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,441					
1037-5712		2								—	—		—	—	—	1,6	0,481					
1037-5713		1		18	80	54	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,744					
1037-5714		2												—	—	—	—	—	1,6	0,814		
1037-5715		1		22											11	17	11	10	—	—	—	0,878
1037-5716		2												—	—	—	—	—	1,6	0,996		
1037-5717		1		25			52	20	12	M12	14		19	15	10	—	—	—	0,904			
1037-5718		2												—	—	—	—	—	1,6	1,052		
1037-5719		1		28											14	19	15	14	—	—	—	1,013
1037-5721		2												—	—	—	—	22	1,6	1,161		
1037-5722		1		32										14	19	8	15	20	—	—	—	1,138
1037-5723		2											—	—	—		—	22	1,6	1,304		
1037-5724		1		36										14	19		15	20	—	—	—	1,277
1037-5725		2											—	—	—		—	22	1,6	1,463		
1037-5726		1	36	14		56	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,558					
1037-5727		2								—	—		—	—	—	1,6	0,497					
1037-5728		1		18	90	64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,752					
1037-5729		2												—	—	—	—	—	1,6	0,822		
1037-5731		1		22											11	17	11	10	—	—	—	0,950
1037-5732		2												—	—	—	—	—	1,6	1,020		
1037-5733		1		25			60	22	12	M12	14		19	15	10	—	—	—	1,025			
1037-5734		2												—	—	—	—	—	1,6	1,143		
1037-5735		1		28											14	19	15	14	—	—	—	1,163
1037-5736		2												—	—	—	—	22	1,6	1,311		
1037-5737		1		32										14	19	8	15	20	—	—	—	1,323
1037-5738		2											—	—	—		—	22	1,6	1,489		
1037-5739		1		36										14	19		15	20	—	—	—	1,514
1037-5741		2											—	—	—		—	22	1,6	1,700		

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ $H7$	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более										
1037-5742		1	40	14	80	56	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,425										
1037-5743		2								—	—		—	—	1,6	0,465											
1037-5744		1		18	90	64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,713										
1037-5745		2								—	—		—	—	1,6	0,783											
1037-5746		1		22						11	17		11	10	—	—	0,904										
1037-5747		2								—	—			—	—	1,6	0,980										
1037-5748		1		25										M12	14	19	15	10	—	—	—	0,973					
1037-5749		2													—	—		—	—	1,6	1,091						
1037-5751		1		28					M12			14			19	15		14	—	—	—	1,105					
1037-5752		2										—			—			—	—	1,6	1,253						
1037-5753		1		32															M12	14	19	15	20	—	—	—	1,256
1037-5754		2																		—	—		—	—	1,6	1,422	
1037-5755		1		36										M12			14			19	15		20	—	—	—	1,440
1037-5756		2															—			—			—	—	1,6	1,626	
1037-5757		1	14	66	16	8	M8	9	14							4	9			—			—	—	0,560		
1037-5758		2						—	—								—			—			1,6	0,600			
1037-5759		1	18	100	64	18	10	M10	11			17			6	11	—	—	—	0,661							
1037-5761		2							—			—				—	—	1,6	0,731								
1037-5762		1	22						11	17	11	10	—	—		0,842											
1037-5763		2							—	—		—	—	1,6		0,918											
1037-5764		1	25									M12	14	19		15	10	—	—	—	1,254						
1037-5765		2											—	—			—	—	1,6	1,372							
1037-5766		1	28					M12					14	19	15		14	—	—	—	1,423						
1037-5767		2											—	—			—	—	1,6	1,589							
1037-5768		1	32															M12	14	19	15	20	—	—	—	1,610	
1037-5769		2																	—	—		—	—	1,6	1,776		
1037-5771		1	36									M12				14			19	15		20	—	—	—	1,861	
1037-5772		2														—			—			—	—	1,6	2,047		
1037-5773		1	14	90	66	16	8	M8							9	14			4			9	—	—	—	0,517	
1037-5774		2													—	—						—	—	1,6	0,557		
1037-5775		1	18	64	18	10	M10	11					17	6	11	—	—	—	—		0,604						
1037-5776		2						—					—		—	—	1,6	0,674									
1037-5777		1	22					11	17	11	10	—	—		0,773												
1037-5778		2						—	—		—	—	1,6		0,849												
1037-5779		1	25					100	70	22	12	M12	14		19	15	10	—	—	—	1,174						
1037-5781		2											—		—		—	—	22	1,6	1,293						
1037-5782		1	28				M12						14	19	15		14	—	—	—	1,335						
1037-5783		2											—	—			—	—	22	1,6	1,483						
1037-5784		1	32															M14	16	22	15	20	—	—	—	1,416	
1037-5785		2																	—	—		—	—	25	2,0	1,598	
1037-5786		1	36								M14	16				22			15	20		—	—	—	1,636		
1037-5787		2										—				—				—		—	25	2,0	1,888		

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5788		1	56	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,652
1037-5789		2								—	—		—	—	—	1,6	0,692
1037-5791		1		18			18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,773
1037-5792		2								—	—		—	—	—	1,6	0,843
1037-5793		1		22						11	17		11	10	—	—	0,986
1037-5794		2								—	—		—	—	—	1,6	1,062
1037-5795		1		25	110	80	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	1,454
1037-5796		2								—	—		—	—	—	—	1,553
1037-5797		1		28						14	19		15	14	—	—	1,652
1037-5798		2								—	—		—	—	22	1,6	1,801
1037-5799		1		32					M14	16	22	8	15	20	—	—	1,774
1037-5801		2								—	—		—	—	25	2,0	1,980
1037-5802		1		36						16	22		15	20	—	—	2,043
1037-5803		2								—	—		—	—	25	2,0	2,289
1037-5804		1		40		78	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,132
1037-5805		2								—	—		—	—	28	2,0	2,506
1037-5806		1	60	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,611
1037-5807		2								—	—		—	—	—	1,6	0,651
1037-5808		1		18			18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,720
1037-5809		2								—	—		—	—	—	1,6	0,790
1037-5811		1		22						11	17		11	10	—	—	0,921
1037-5812		2								—	—		—	—	—	1,6	0,997
1037-5813		1		25	110	80	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	1,380
1037-5814		2								—	—		—	—	—	1,6	1,498
1037-5815		1		28						14	19		15	14	—	—	1,571
1037-5816		2								—	—		—	—	22	1,6	1,719
1037-5817		1		32					M14	16	22	8	15	20	—	—	1,680
1037-5818		2								—	—		—	—	25	2,0	1,894
1037-5819		1		36						16	22		15	20	—	—	1,938
1037-5821		2								—	—		—	—	25	2,0	2,182
1037-5822		1		40	125	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,952
1037-5823		2								—	—		—	—	28	2,0	3,326
1037-5824		1	63	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,578
1037-5825		2								—	—		—	—	—	1,6	0,618
1037-5826		1		18	110	86	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,945
1037-5827		2								—	—		—	—	—	1,6	1,015
1037-5828		1		22						11	17		11	10	—	—	1,204
1037-5829		2								—	—		—	—	—	1,6	1,280
1037-5831		1		25		80	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	1,323
1037-5832		2								—	—		—	—	—	1,6	1,441

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	$h_{-0,1}$	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более						
1037-5833		1	63	28	110	80	22	12	M12	14	19	6	15	14	—	—	1,507						
1037-5834		2		—						—	—		—	22	1,6	1,655							
1037-5835		1		32					16	22	8	15	20	—	—	1,607							
1037-5836		2															—	—	25	2,0	1,821		
1037-5837		1		36													16	22	15	20	—	—	1,855
1037-5838		2							—	—	25	2,0	2,100										
1037-5839		1		40	125	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,844						
1037-5841		2	—							—	—		—	28	2,0	3,218							
1037-5842		1	67	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,744						
1037-5843		2		—						—	—		—	1,6	0,784								
1037-5844		1		18			11	17	6	11	—	—	1,6	0,877									
1037-5845		2													—	—	—	1,6	0,947				
1037-5846		1		22	11	17									11	10	—	—	1,132				
1037-5847		2																		—	—	1,6	1,208
1037-5848		1		25	125	94	22	12	M12	14	19	15	10	—	—	1,886							
1037-5849		2								—	—						—	1,6	2,000				
1037-5851		1		28						14	19						15	14	—	—	2,143		
1037-5852		2																				—	—
1037-5853		1		32					16	22	8	15	20	—	—	2,325							
1037-5854		2															—	—	25	2,0	2,539		
1037-5855		1		36													16	22	15	20	—	—	2,671
1037-5856		2																					
1037-5857		1		40	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,710							
1037-5858		2							—	—		—	—	28	2,0	3,084							
1037-5859		1		71	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,697					
1037-5861		2			—						—	—		—	1,6	0,737							
1037-5862		1	18		11			17	6	11	—	—	1,6	0,825									
1037-5863		2													—	—	—	1,6	0,895				
1037-5864		1	22			11	17								11	10	—	—	1,057				
1037-5865		2																		—	—	1,6	1,133
1037-5866		1	25		125	94	22	12	M12	14	19	15	10	—	—	1,798							
1037-5867		2								—	—						—	1,6	1,916				
1037-5868		1	28							14	19						15	14	—	—	2,044		
1037-5869		2																				—	—
1037-5871		1	32						16	22	8	15	20	—	—	2,211							
1037-5872		2															—	—	25	2,0	2,425		
1037-5873		1	36														16	22	15	20	—	—	2,544
1037-5874		2																					
1037-5875		1	40	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,569								
1037-5876		2						—	—		—	—	28	2,0	2,940								

* Обработать совместно со спариваемой деталью.

Пример условного обозначения державки размерами $D = 8$ мм и $H = 14$ мм, исполнения 1:

Державка 1037—5555 ГОСТ 16652—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности I — не более 0,01 мм.
3. Допуск параллельности поверхности D относительно поверхности I — не более 0,010 мм.
4. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
5. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *Н.И. Гаврищук*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 21.04.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 51 экз. Зак. 315. С 2783.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.