

ВТУЛКИ СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ СОСТАВНЫХ ПРУЖИН

Конструкция и размеры

Stepped bushes for composite springs.
Design and dimensions

ГОСТ
24535-80

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6295 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ступенчатых втулок для составных пружин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

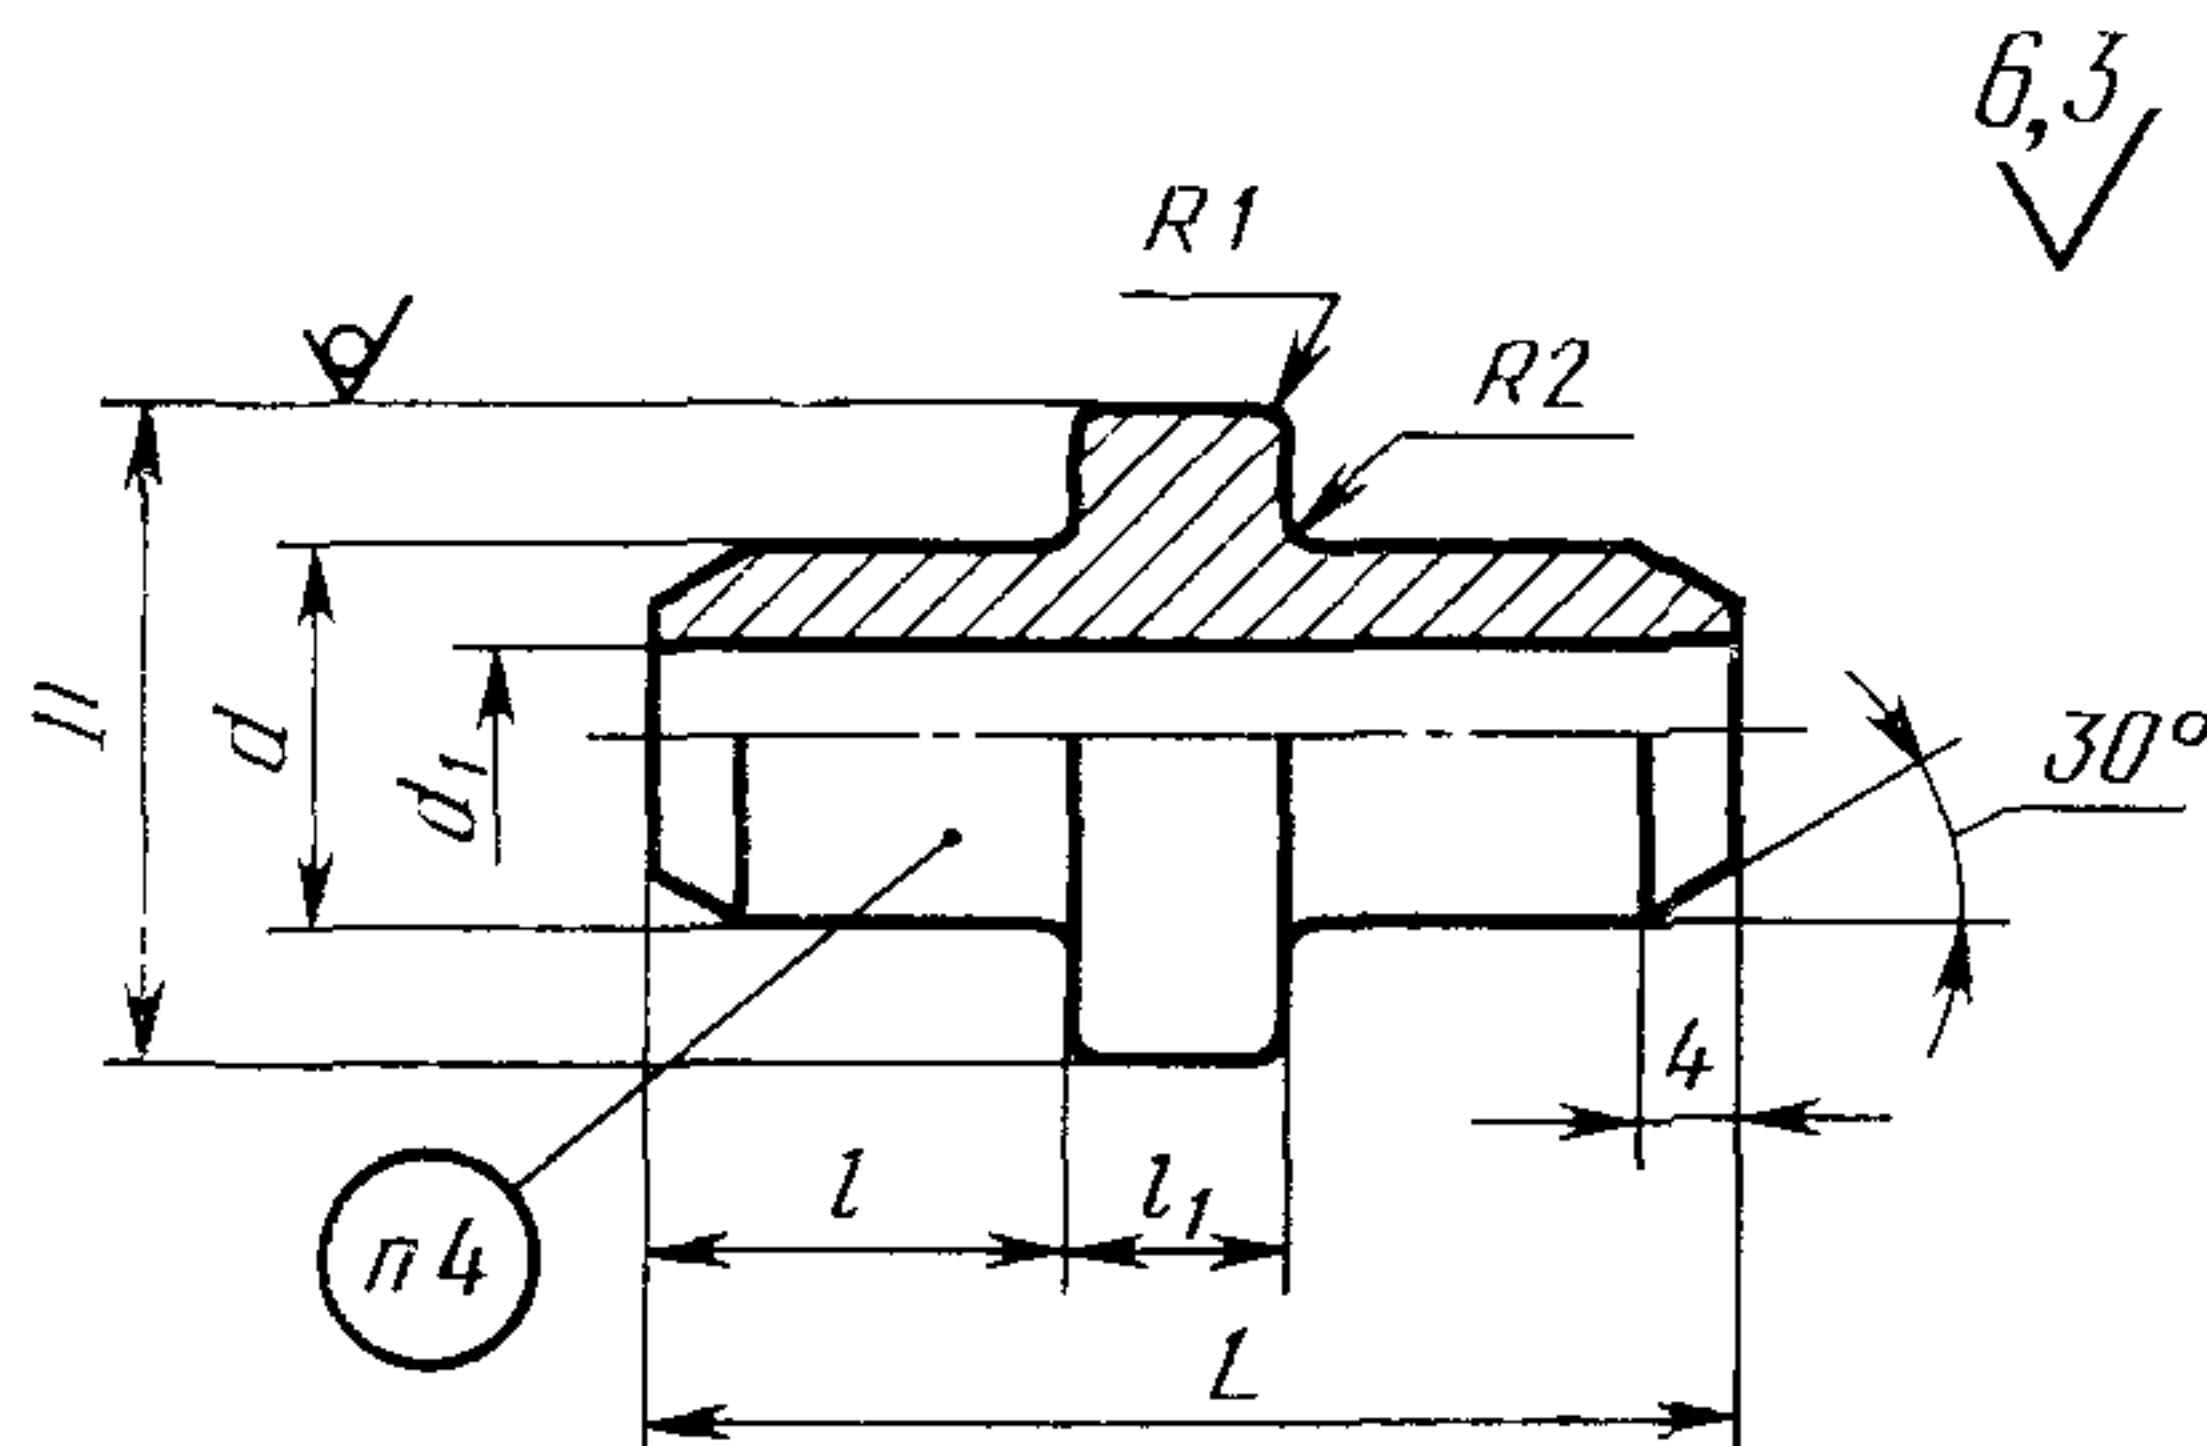

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Декабрь 1986 г.

Размеры в мм

Обозначение БГА ТНН	При- меняе- мость	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	Масса, г, не более
1087-1251		20	14	—	40	16	8	0,053
1087-1252		22						0,057
1087-1253		24	16					0,058
1087-1254			14	8				0,054
1087-1255		25	16					0,066
1087-1256			18					0,079
1087-1257		28	19	10				0,086
1087-1258		30	18	8	50	20	10	0,107
1087-1259		32	21					0,141
1087-1261				10				0,149
1087-1262		34	24					0,171
1087-1263			25					0,178
1087 1264		36	27					0,202
1087-1265			25					0,199
1087 1266		38	27	12				0,224
1087-1267			26		60	25	10	0,231
1087-1268		42	28					0,258
1087 1269			29					0,272
1087-1271			25					0,245
1087-1272		45	29	14				0,294
1087 1273		48	30					0,325
1087 1274				16				0,337
1087-1275		50	32					0,375
1087-1276		52	36		80	34	12	0,419
1087-1277			35	20				0,541
1087-1278		55	37					0,601
1087-1279			34					0,443
1087-1281		60	36	25				0,501
1087 1282			40					0,629

Пример условного обозначения ступенчатой втулки размерами $D=25$ мм, $d=16$ мм:

Втулка 1087-1255 ГОСТ 24535—80

2. Материал — круг $\frac{D \text{ ГОСТ } 2590—71}{20 \text{ ГОСТ } 1050—74}$.

3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.


4. Маркировать: условное обозначение втулки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

5. Пример применения ступенчатых втулок для составных пружин дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СТУПЕНЧАТЫХ ВТУЛОК ДЛЯ СОСТАВНЫХ ПРУЖИН

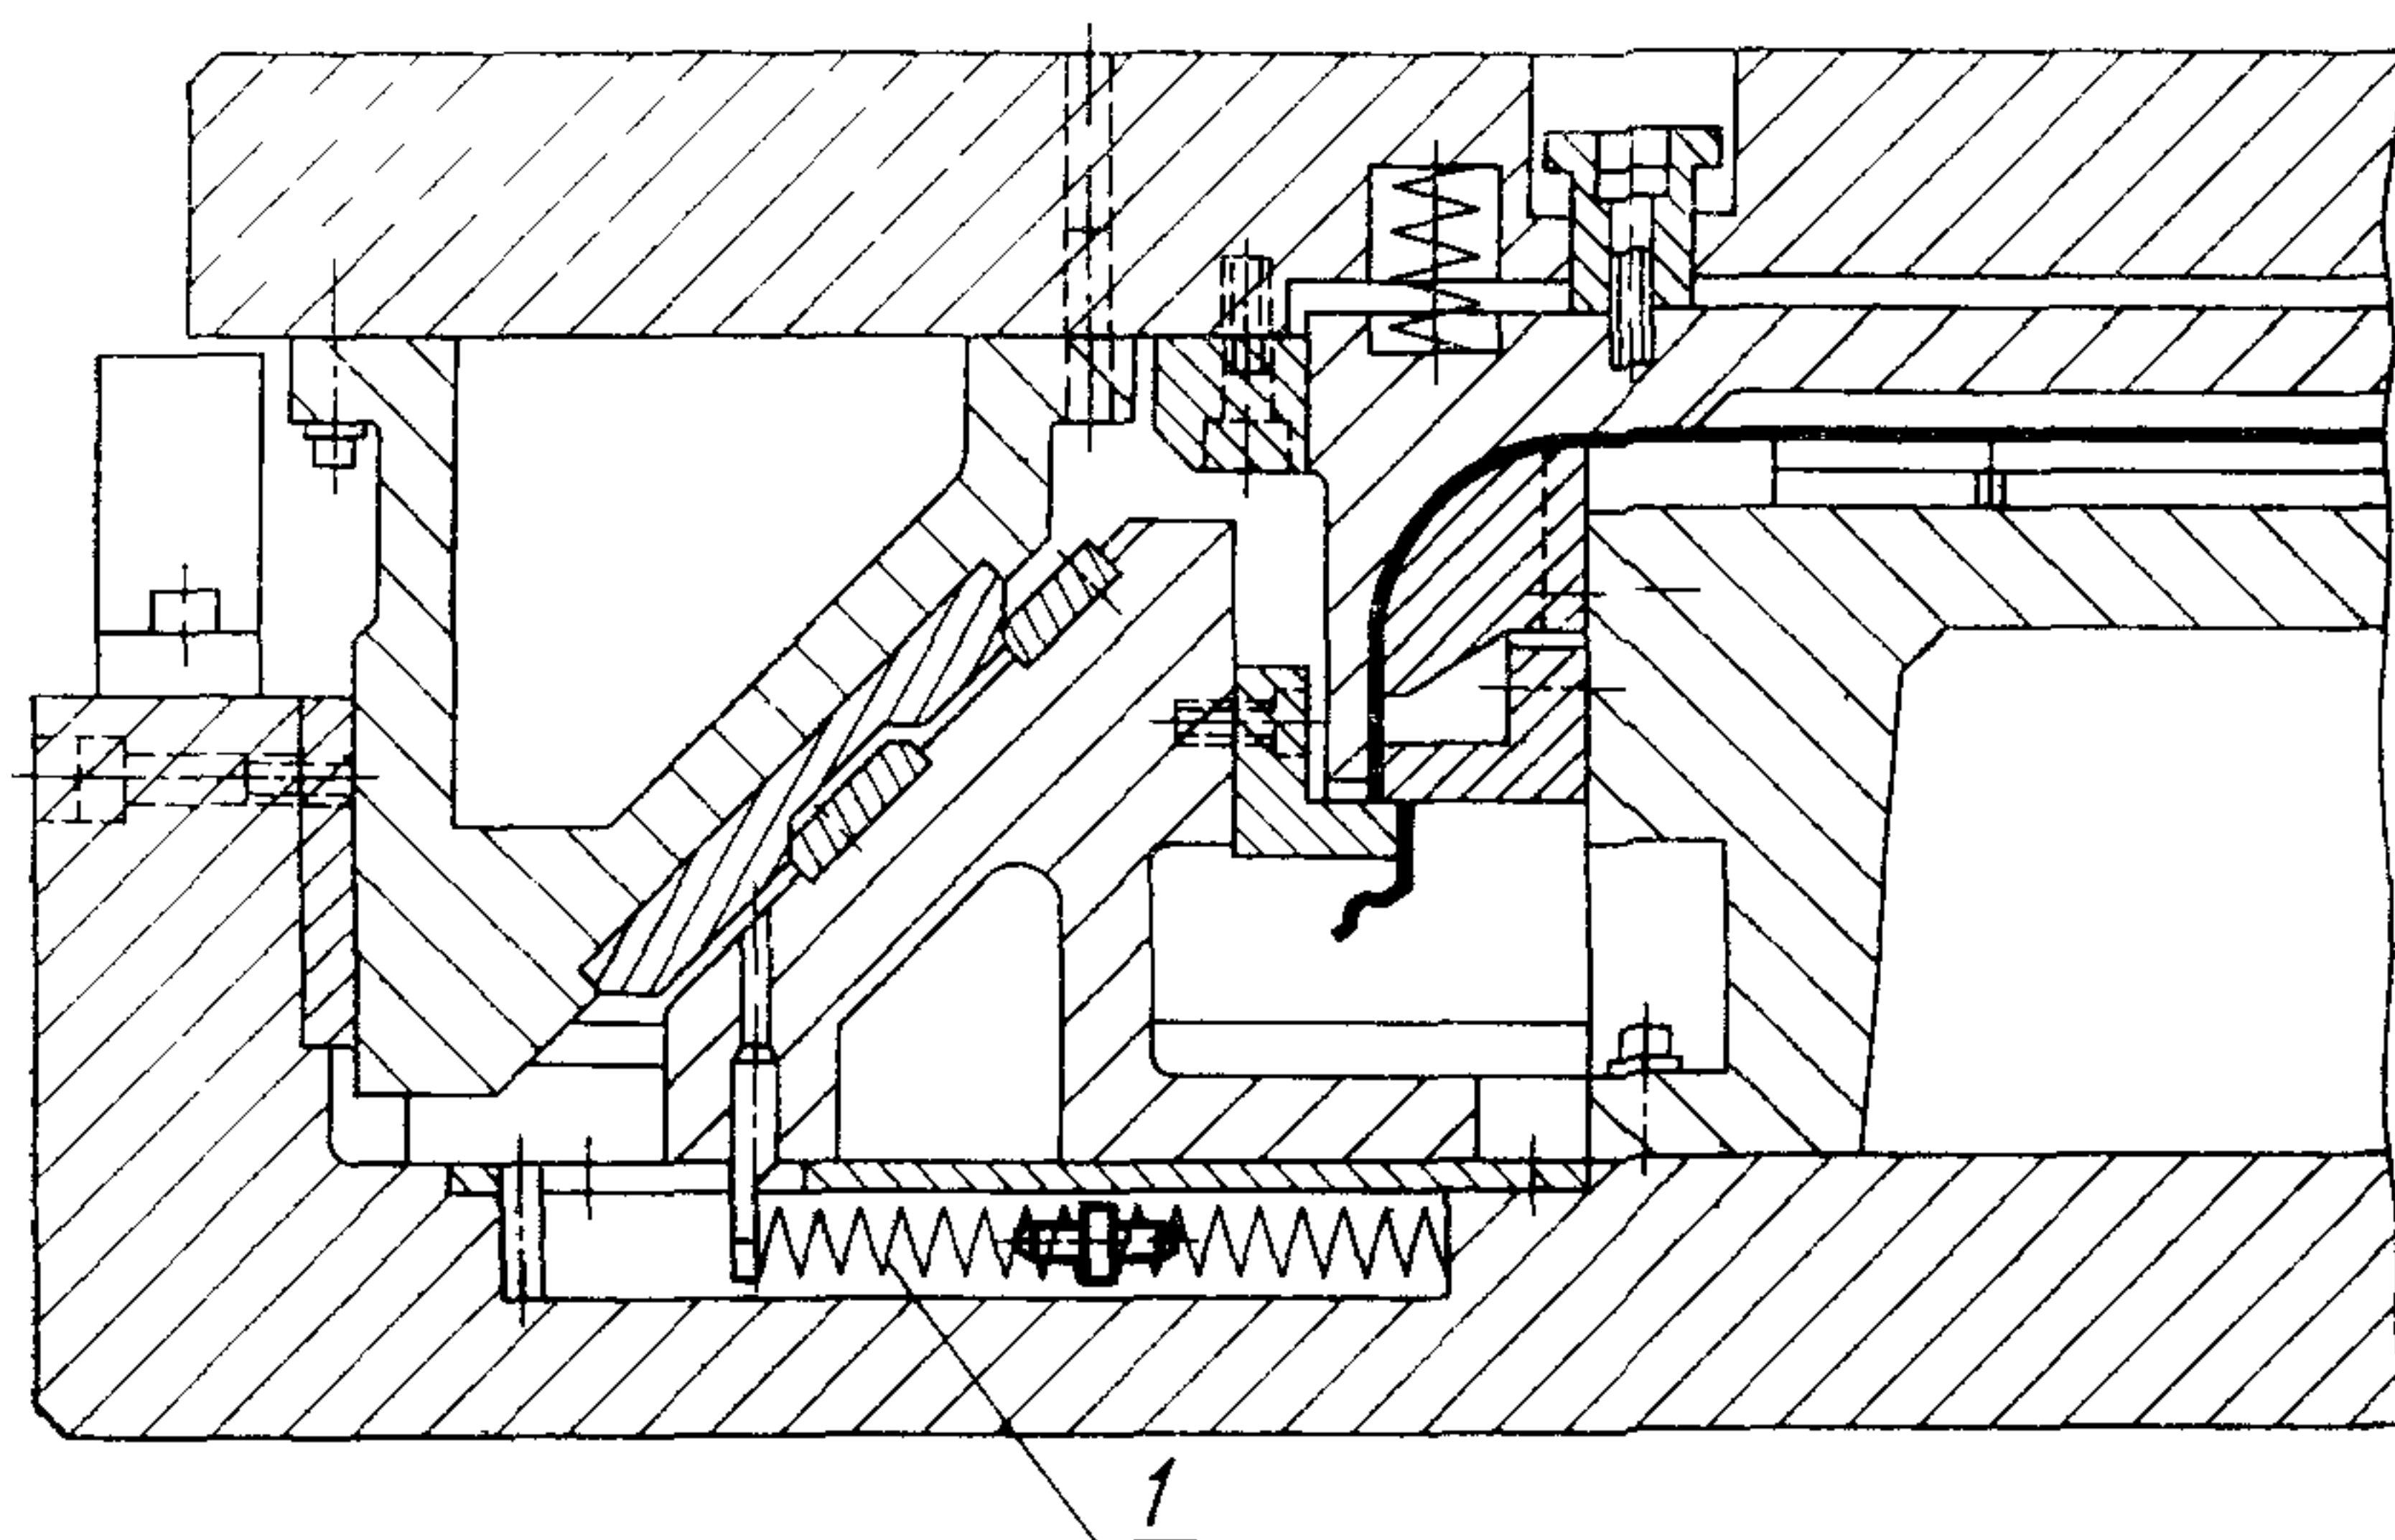

1—пружина по ГОСТ 18793—80