

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ
ДВУСТОРОННИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ

Конструкция и размеры

Double-ended bent ring spanners
Construction and dimensionsГОСТ
2906—80*

[СТ СЭВ 1292—84]

ОКП 39 2651

Взамен
ГОСТ 2906—71


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. № 2802 срок действия установлен

с 01.01.81
до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами зевов от $5,5 \times 7$ до 50×55 мм, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

2. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице

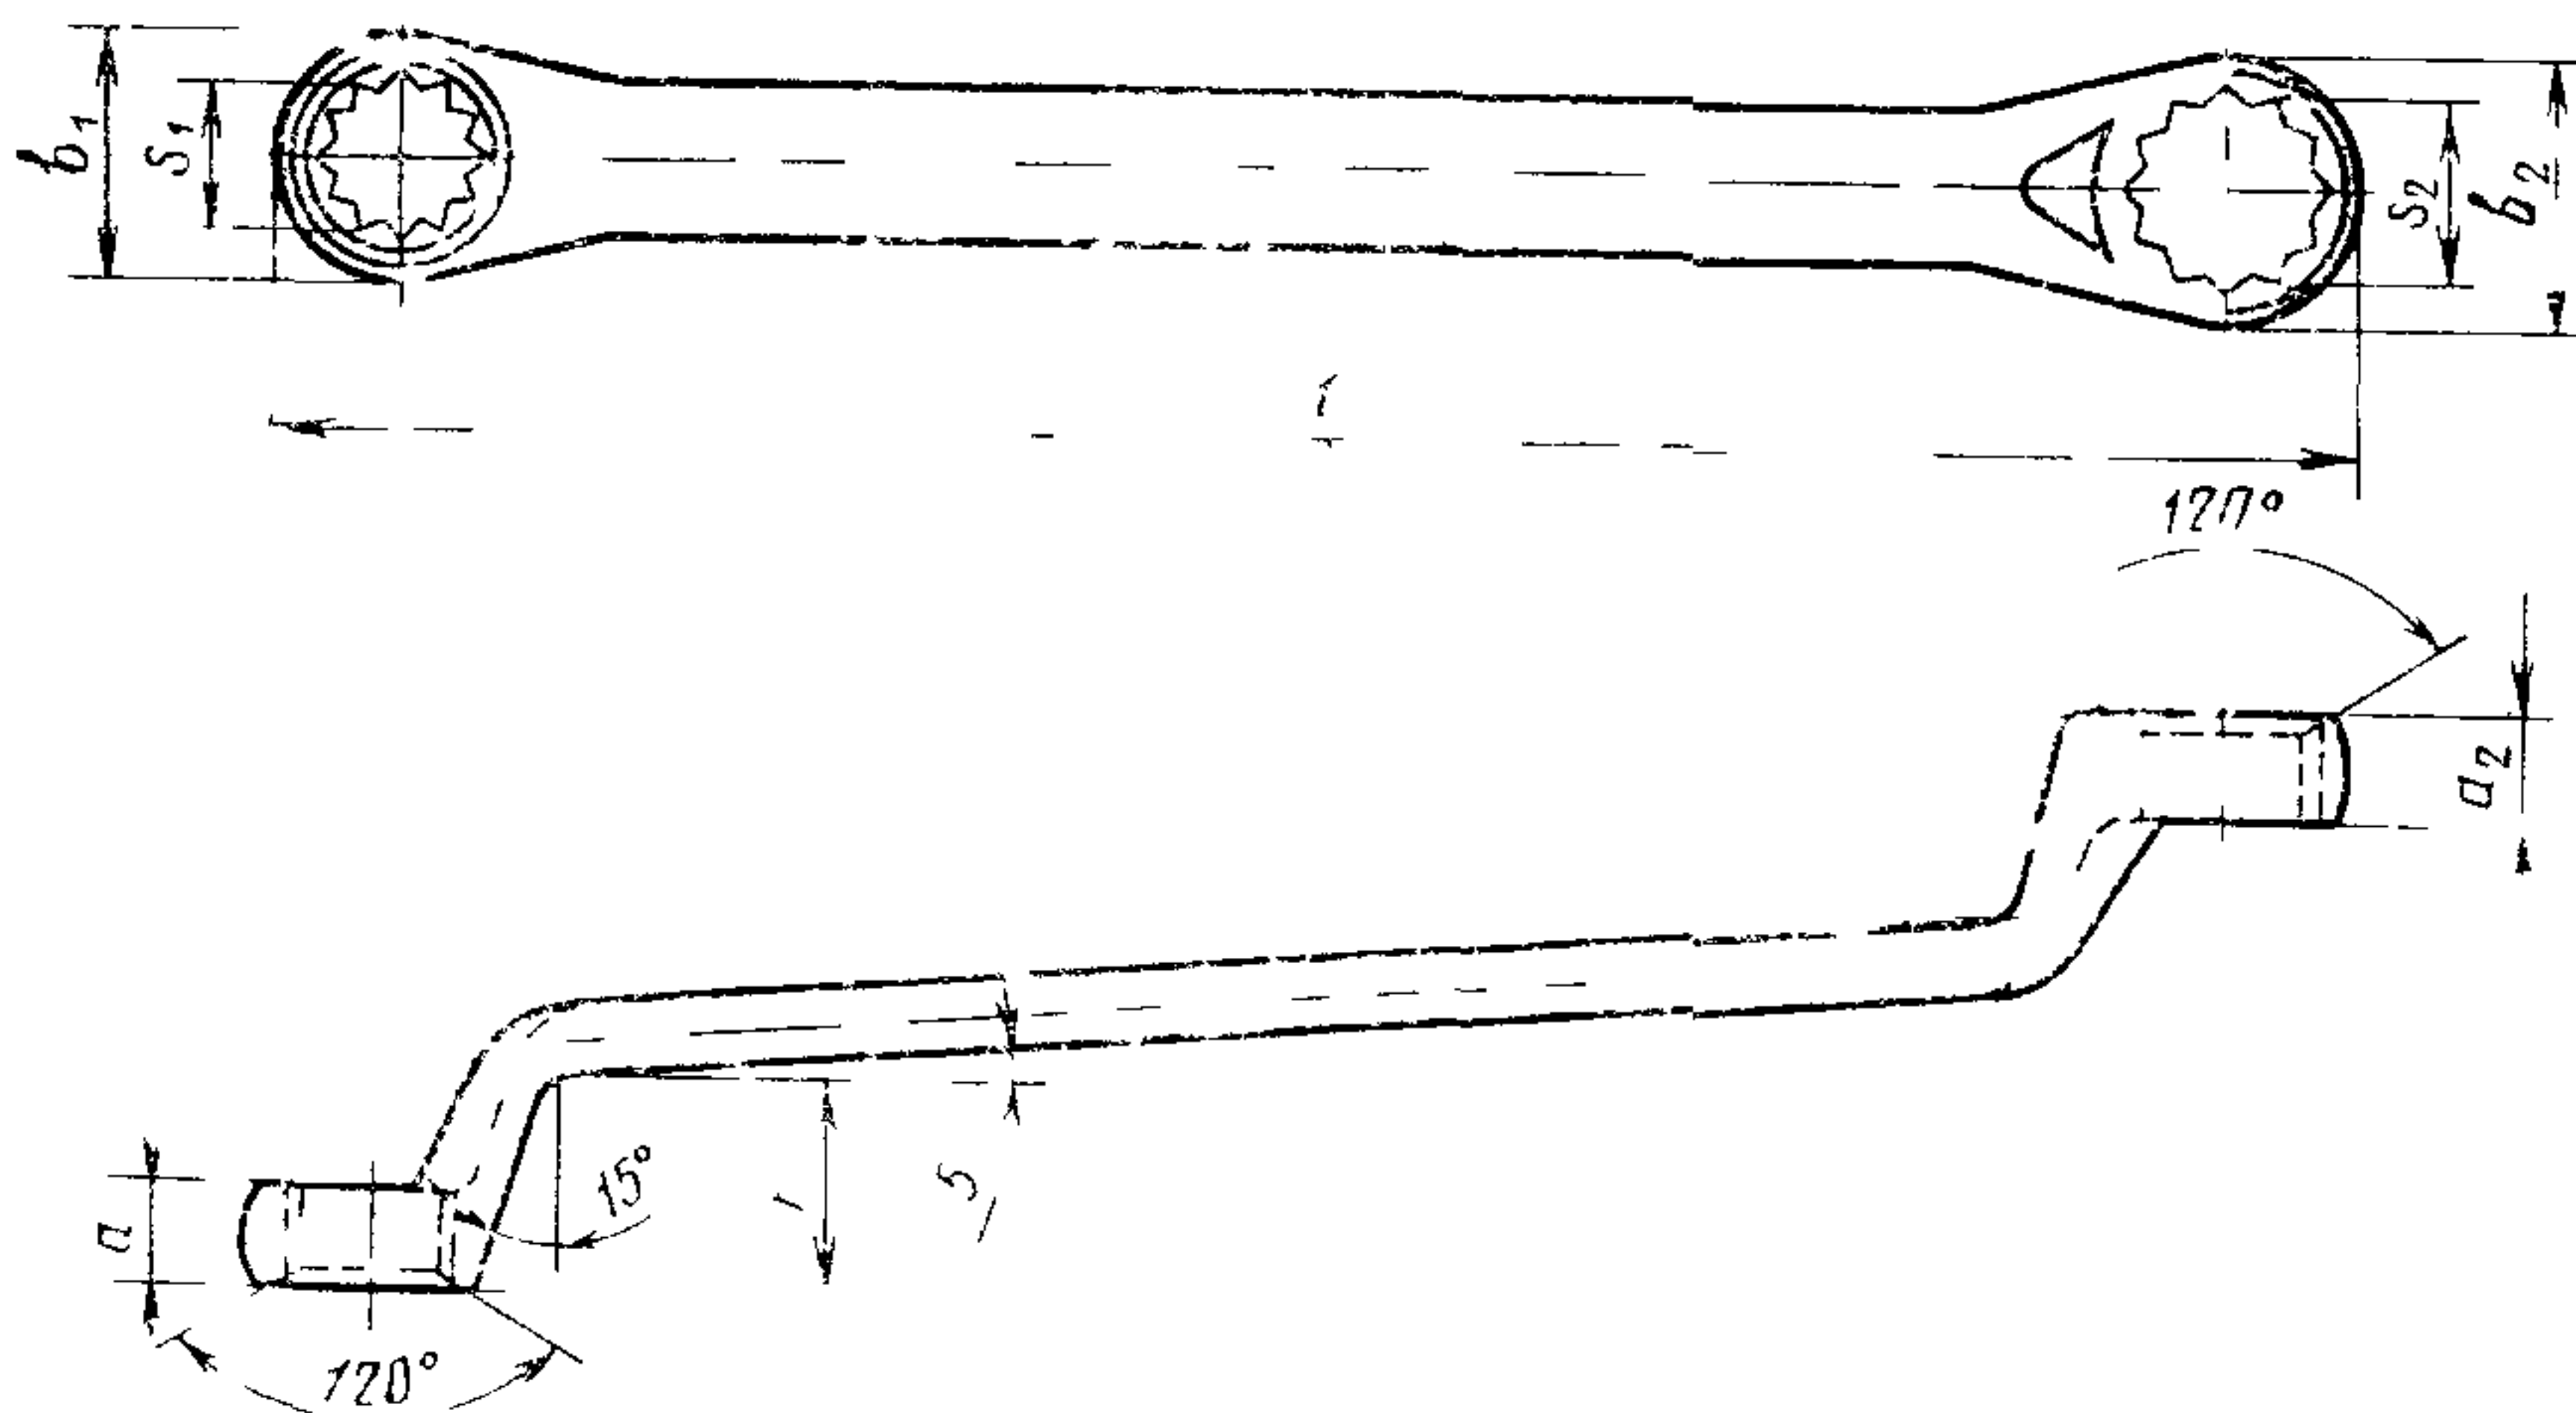

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Е

* Переиздание (сентябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1985 г. (ИУС № 7—85)

мм										
Обозначение ключей	Применяе- мость	Размеры зевов $S_1 \times S_2$		d_1	d_2	b_1	b_2	h (пред. откл. $\pm 4,0$)	l	
		1-й ряд	2-й ряд	Пред. откл. по j_{S17}					Номин.	Пред. откл.
7811-0281		5,5×7	—	6	6	10	12	21	155	±2,5
7811-0501		—	6×7			11		22		
7811-0282		7×8	—		7	12	13		170	
7811-0502		—	8×9	7	8	13	15	23	180	
7811-0283		8×10	—	8			16			
7811-0503			9×11			15	18	24	190	
7811-0504		10×11	—		9	16				±2,9
7811-0284			10×12	9			19	25	200	
7811-0505			11×12			18	20			
7811-0506		11×13	—				22	26		
7811-0507			11×14	10	10		20	25	210	
7811-0285		—	12×13			19	22	26		
7811-0286		—	12×14				22			±3,3
7811-0287		—	13×14	12		20				
7811-0515		13×16	—				26	28	240	
7811-0508		—	13×17		12	22				
7811-0288		—	14×17	13				33	280	
7811-0516		—	16×17							
7811-0517		16×18	—		13	26	28	30	260	
7811-0289		—	17×19	14						±3,3
7811-0509		—	17×22							
7811-0518		—	18×19				33	32	280	
7811-0519		18×21	—	14	14	28				
7811-0290		—	19×22				36			
7811-0511		—	19×24				33	34	320	
7811-0521		—	21×22	14			33			
7811-0522		21×24	—			33	36			

ММ										Продолжение	
Обозначение ключей	Применяе- мость	Размеры зевов $S_1 \times S_2$		d_1	d_2	b_1	b_2	h (пред. откл. $\pm 4,0$)	l		
		1-й ряд	2-й ряд	Пред. откл. по I_s 17					Номин.	Пред. откл.	
7811-0291		—	22×24	14	14	33	36	34	320	$\pm 3,3$	
7811-0292		24×27	—		15	36	40	36	340		
7811-0512		—	24×30	15	16	44	38				360
7811-0293		27×30	—		17	40		46			
7811-0513		—	27×32	16	18	44	49	40	400		
7811-0294		—	30×32							19	52
7811-0523		30×34	—	17	18	46	49	40	400	$\pm 3,8$	
7811-0514		—	30×36								19
7811-0524		—	32×34	18	19	49	52	42	450		
7811-0295		—	32×36								21
7811-0525		34×36	—	19	21	52	61	45	480		
7811-0296		36×41	—							23	70
7811-0297		41×46	—	23	24	70	75	48	500		
7811-0298		46×50	—							26	83
7811-0299		50×55	—	24	26	75	83	50	530	$\pm 4,5$	

Пример условного обозначения ключа с размерами зевов 17×19 мм, повышенной точности П, с шероховатостью поверхностей исполнения 1 по ГОСТ 2838—80, с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 7811-0289 П 1 Х9 ГОСТ 2906—80

То же, нормальной точности:

Ключ 7811-0289 1 Х 9 ГОСТ 2906—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Ключи должны изготавливаться из стали марки 40ХФА по ГОСТ 4543—71. Допускается применять сталь других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже чем у стали 40ХФА.


4. Ключи должны иметь прочность по группе А, твердость ключей всех размеров зевов должна быть 41,5...46,5 НРС.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Технические требования — по ГОСТ 2838—80.

6. Размеры конструктивных элементов ключей указаны в рекомендуемом приложении.

РАЗМЕРЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

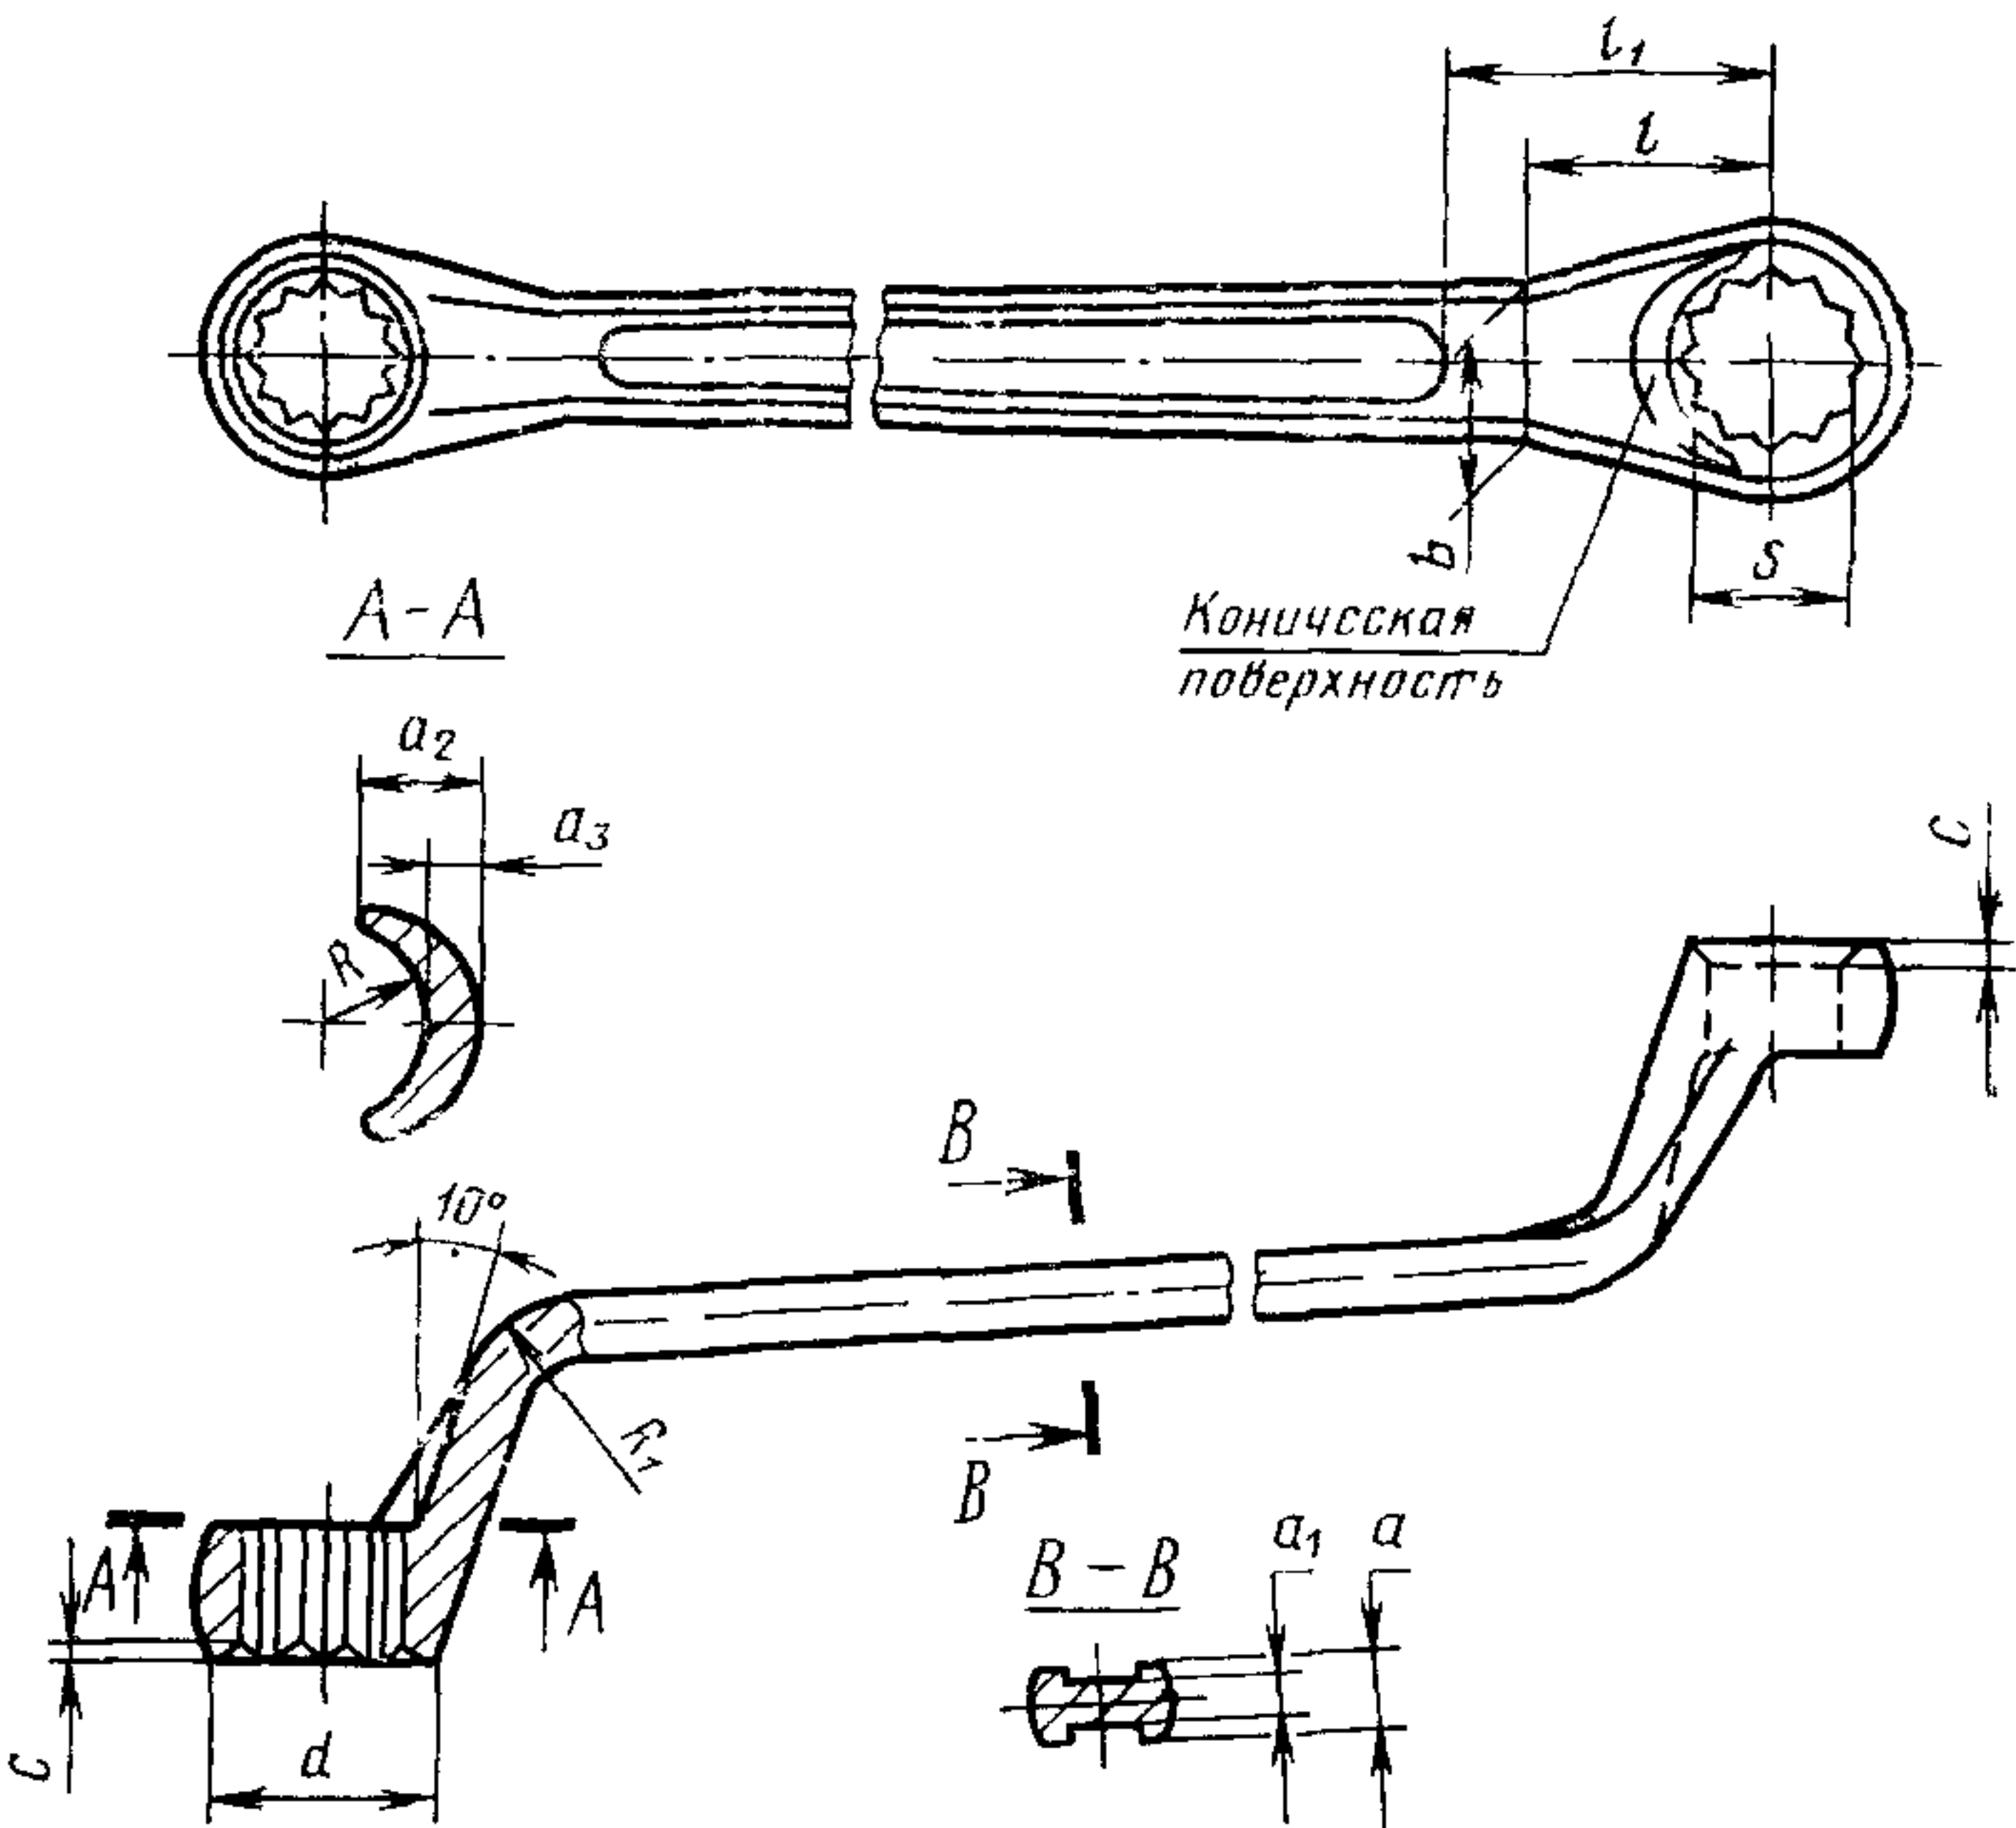

мм

Размеры зевов		S	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	d	l	l ₁	R	R ₁	a
1-й ряд	2-й ряд												
5,5×7	—	5,5	5,0	4,0	5,0	2,3	6	8,4	13	16	3,5	8	1,5
—	—	7,0	—	—	6,0		8	10,4	15	18	4,5	—	
—	6×7	6,0	5,5	4,5	5,5	—	7	9,4	14	17	4,0	9	
—	—	7,0			6,0		8	10,4	15	18	4,5	—	
7×8	—	8,0	—	—	6,5	2,4	9	11,1	17	22	5,0	10	
—	8×9	9,0			7,5	2,5	10	13,0	19	24	6,0	11	
8×10	—	8,0	6,0	5,0	6,5	2,4	9	11,1	17	22	5,0	10	
—	—	10,0			9,0	2,6	11	13,8	20	25	6,5	12	

Продолжение

мм																
Размеры зевов		S	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	d	l	l ₁	R	R ₁	c			
1-й ряд	2-й ряд															
10×11	9×11	9,0	6,0	5,0	7,5	2,5	10	13,0	19	24	6,0	11	1,5			
	—	11,0			9,5	2,9	12	15,6			7,0					
		10,0			9,0	2,6	11	13,8			6,5					
		11,0			9,5	2,9	12	15,6			7,0					
10×12		10,0	9,0		2,6	11	13,8	20	25	6,5	12					
	12,0		3,3			16,6			7,5							
11×12	11,0	9,5	2,9		12	15,6			7,0							
	12,0		3,3			16,6			7,5							
11×13	11,0		2,9			15,6			7,0							
	13,0	10,0	3,3		13	17,3	22	30	8,0	13						
11×14	11,0	9,5	2,9		12	15,6	20	25	7,0	12						
	14,0	10,5			13	19,3	22	30	9,0	13						
—	12×13	12,0	9,5			12	16,6	20	25	7,5	12					
	13,0	10,0			13	17,3	22	30	8,0	13						
—	12×14	12,0	9,5	3,3	12	16,6	20	25	7,5	12						
	14,0	10,5			19,3			9,0								
—	13×14	13,0	7,0	5,5	10,0		13	17,3	22	30	8,0	13				
	14,0	10,5				19,3			9,0							
13×16	13,0	10,0				17,3			8,0							
	16,0	12,0			3,5	14	21,0	24	33	10,0	14,0					
—	13×17	13,0			10,0	3,3	13	17,3	22	30	8,0	13				
	17,0	12,5			3,6	15	22,7	25	34	11,0	14					
—	14×17	14,0			10,5	3,3	13	19,3	22	30	9,0	13				
	17,0	12,5			3,6	15	22,7	25	34	11,0	14					
—	16×17	16,0			7,5	6,0	12,0	3,5	14	21,0	24	33		10,0		
	17,0	12,5					3,6	15	22,7	25	34	11,0		14		
16×18	—	16,0					12,0	3,5	14	21,0	24	33		10,0		
		18,0					14,0	3,7	16	23,7	27	36		11,5	15	

Продолжение

мм

Размеры зевов		S	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	d	l	l ₁	R	R ₁	e	
1-й ряд	2-й ряд													
—	17×19	17,0	8,0	6,0	12,5	3,6	15	22,7	25	34	11,0	14	1,5	
		19,0			15,0	3,7	17	24,5	28	37	12,0	15		
—	17×22	17,0			12,5	3,6	15	22,7	25	34	11,0	14		
		22,0			17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16		
—	18×19	18,0	9,0	7,0	14,0	3,7	16	23,7	27	36	11,5	15		
		19,0			15,0		17	24,5	28	37	12,0			
18×21	—	18,0			14,0	4,0	16	23,7	27	36	11,5	16		
		21,0			16,5		19	27,5	30	39	13,5			
—	19×22	19,0	10,0	8,0	15,0	3,7	17	24,5	28	37	12,0	15		2,0
		22,0			17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16		
—	19×24	19,0			15,0	3,7	17	24,5	28	37	12,0	15		
		24,0			17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18		
—	21×22	21,0	16,5	4,0	19	27,5	30	39	13,5	16				
		22,0	17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16				
21×24	—	21,0	16,5	4,0	19	27,5	30	39	13,5	16				
		24,0	17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18				
—	22×24	22,0	17,0	4,4	20	29,2	31	40	14,0	16				
		24,0	17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18				
24×27	—	27,0	19,0	5,3	24	36,0	36	48	16,5	20				
—	24×30	24,0	17,5	4,9	22	32,2	34	45	15,0	18				
		30,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22				
27×23	—	27,0	19,0	5,3	24	36,0	36	48	16,5	20				
		30,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22				
—	27×32	27,0	19,0	5,3	24	36,0	36	48	16,5	20				
		32,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	19,5	22				
—	30×32	30,0	11,0	9,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22	2,5	
		32,0				5,7	26	41,4	40	52	19,5			

Продолжение

мм															
Размеры зевов		S	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	d	l	l ₁	R	R ₁	•		
1-й ряд	2-й ряд														
30×34	—	30,0	11,0	9,0	21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22	2,5		
		34,0			21,5	6,2	27	43,5	41	55	21,0	24			
—	30×36	30,0			21,0	5,6	25	39,7	38	50	18,5	22			
		36,0			22,0	6,8	28	46,8	44	58	22,0	25			
—	32×34	32,0			21,0	5,7	26	41,4	40	52	19,5	22			
		34,0			21,5	6,2	27	43,5	41	55	21,0	24			
—	32×36	32,0			21,0	5,7	26	41,4	40	52	19,5	22			
		36,0			22,0	6,8	28	46,8	44	58	22,0	25			
34×36	—	34,0			21,5	6,2	27	43,5	41	55	21,0	24			
		36,0			22,0	6,8	28	46,8	44	58	22,0	25			
36×41	—	41,0			12,0	10,0	27,0	7,3	32	55,3	50	65	26,0	28	3,0
41×46	—	46,0					29,0	9,1	35	63,8	56	62	29,0	30	
46×50	—	50,0					31,0	9,6	38	68,5	62	80	31,0	32	
50×55	—	55,0					34,0	10,0	40	76,0	68	88	35,0	35	

Предельные отклонения размеров, кроме S, по нормальной точности
ГОСТ 7505—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).