

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

**Метод измерения коэффициента
неравномерности яркости экрана**

Image intensifier and image converter tubes.
Method of measuring the output brightness
non-uniformity ratio

ОКП 63 4930

ГОСТ**21815.16—86**

Взамен
ГОСТ 21815—76
в части п. 4.17

с 01.01.88
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения коэффициента неравномерности яркости экрана электронно-оптических преобразователей (ЭОП), предназначенных для применения в приборах видения.

Общие требования к проведению измерений и требования безопасности по ГОСТ 21815.0—86.


1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения состоит в измерении экстремальных значений яркости участков экрана ЭОП, предварительно оцененных.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Для измерения коэффициента неравномерности яркости экрана ЭОП следует применять измерительные приборы и вспомогательные устройства, входящие в установку, функциональная схема которой должна соответствовать чертежу.

2.2. Размер анализирующей диафрагмы яркомера должен быть указан в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

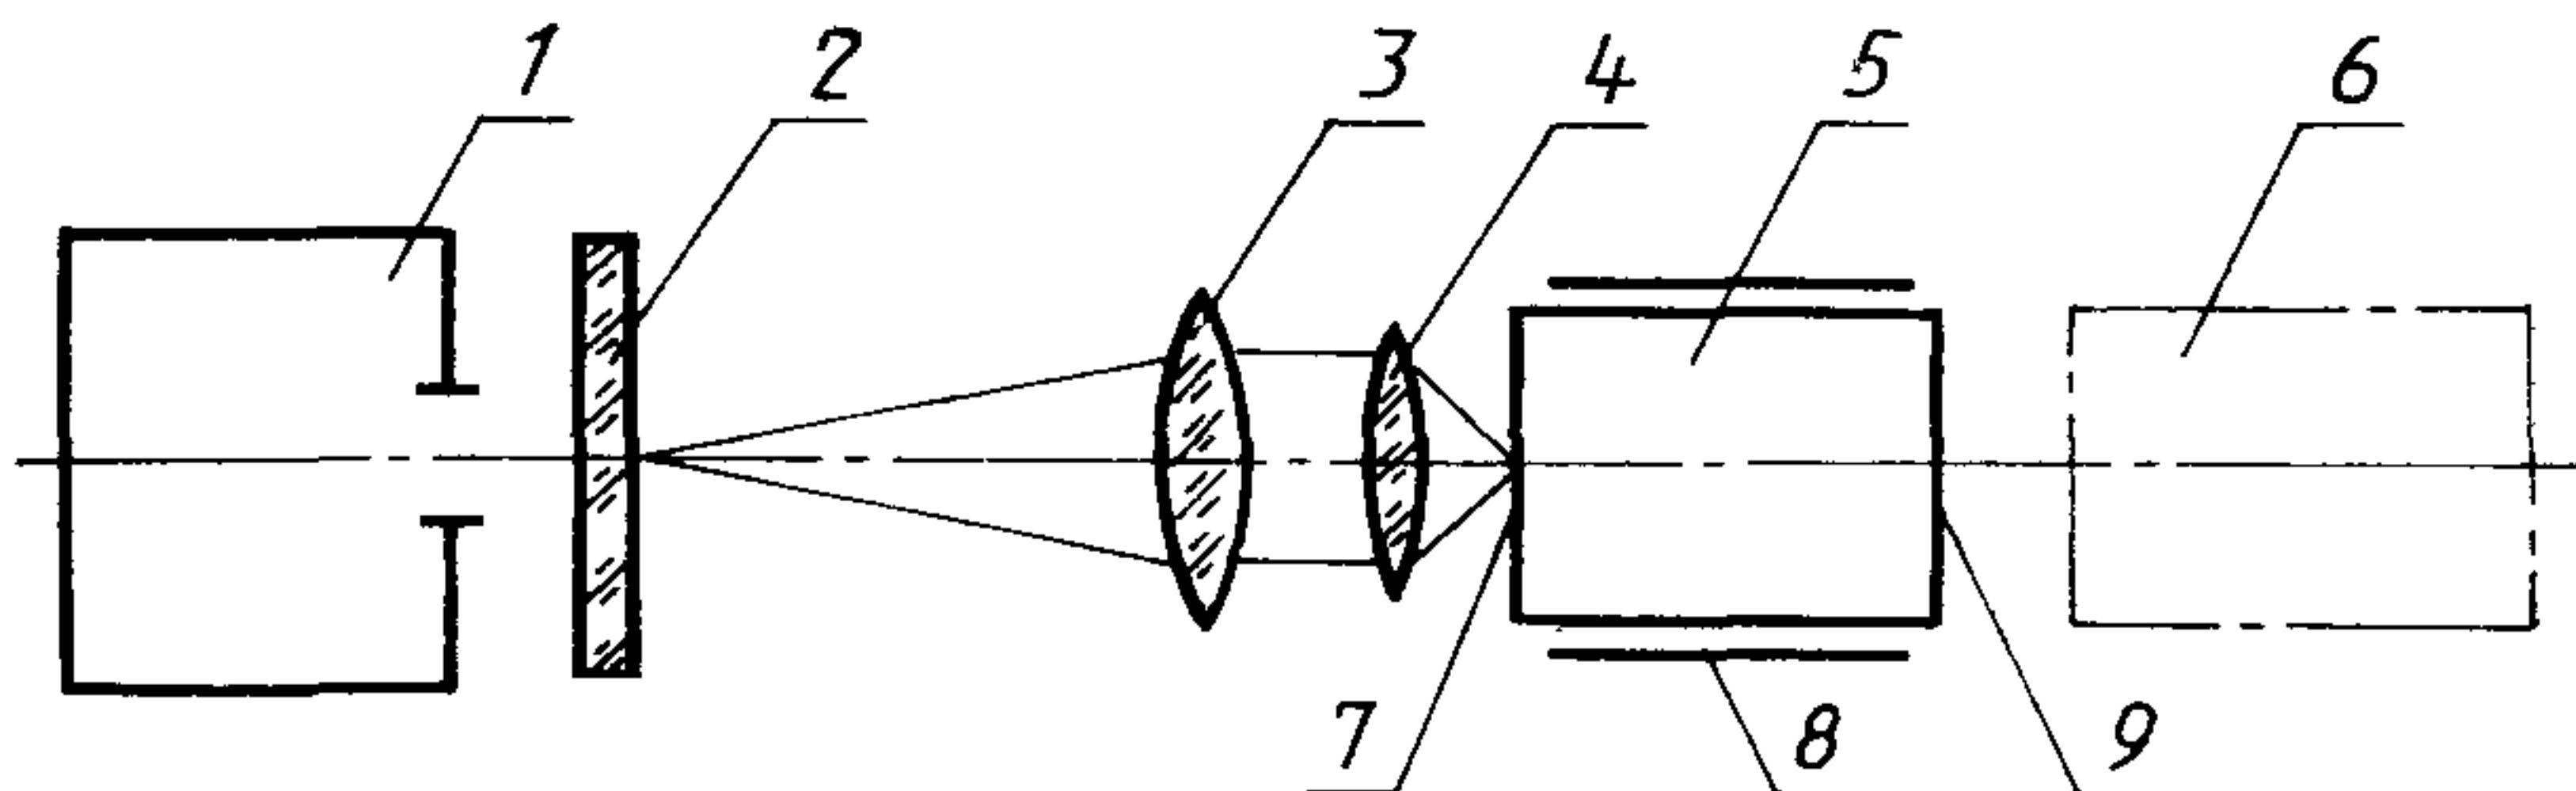

1—осветитель; 2—сетка; 3—коллимационный объектив; 4—проекционный объектив; 5—ЭОП; 6—яркомер; 7—фотокатод; 8—светонепроницаемая камера; 9—экран

2.3. Осветитель должен обеспечивать равномерную освещенность всего рабочего поля фотокатода. Неравномерность создания освещенности не должна быть более 5 %.

2.4. Сетка коллимационного объектива, установленная в его фокальной плоскости, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21815.15—86.

2.5. Допускается теневой способ создания изображения сетки на фотокатоде ЭОП с соблюдением условий, вычисляемых по формуле

$$L \geq \frac{(d+a_n)l_k}{d+\delta K_n} \cdot 100, \quad (1)$$

где L — расстояние между телом накала лампы или апертурной диафрагмой светителя и сеткой, мм;

d — диаметр скручности сетки, мм;

a_n — максимальный поперечный размер тела накала лампы или апертурной диафрагмы светителя, мм;

l_k — расстояние между сеткой и плоскостью фотокатода, мм;

$$l_k = l_1 + \frac{\Delta c}{n_1} \quad (1a)$$

l_1 — расстояние между сеткой и стеклом фотокатода, мм;

Δc — толщина стекла фотокатода, мм;

n_1 — показатель преломления стекла фотокатода;

δK_n — составляющая погрешности в спредлении K_n , связанная с размытием изображения сетки и параллаксом между плоскостью сетки и плоскостью входа ЭОП, устанавливают равной 2 %.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Испытуемый ЭОП устанавливают в светонепроницаемую камеру и соединяют с источником питания.

3.2. Осветители создают на выходе ЭОП священность, заданную в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

3.3. На ЭОП подают напряжения, указанные в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Фокусируют изображение сетки на фотокатоде ЭОП, наблюдая его через окулярную оптику на экране ЭОП.

4.2. В заданной зоне находят не менее двух участков экрана с экстремальными значениями яркости и проводят относительное измерение яркости этих участков.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Коэффициент неравномерности яркости экрана вычисляют по формуле

$$K_n = \frac{B_1 - B_2}{B_1 + B_2} , \quad (2)$$

где B_1 и B_2 — яркости участков экрана.

Измерения и вычисления коэффициента неравномерности повторяют не менее трех раз. Результаты усредняют.

5.2. Суммарная относительная погрешность измерения коэффициента неравномерности яркости экрана (ε_{K_n}) при соблюдении требований настоящего стандарта при доверительной вероятности $P=0,95$ не более 5,0 %.