



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ПЛАСТИМАССЫ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

ГОСТ 11736—78

Издание официальное

## ПЛАСТИМССЫ

Метод определения содержания воды

ГОСТ

11736—78\*

Plastics Method for determination of water content

Взамен  
ГОСТ 11736—68

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1978 г. № 838 срок действия установлен**

с 01.07.79

**Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 04.01.84 № 8 срок действия продлен**

до 01.07.89**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на полимеризационные и поликонденсационные пластмассы в виде гранул, бисера, порошка, латекса, дисперсии и устанавливает метод определения содержания воды электрометрическим титрованием реактивов Фишера.

Сущность метода заключается во взаимодействии воды, содержащейся в пластмассе, с реагентом Фишера после ее растворения или экстракции воды растворителями.

Стандарт не распространяется на полиамидные и карбамидные смолы.

Диапазон определяемого содержания воды 0,005—80%.

Относительная погрешность метода 5%.

**1. АППАРАТУРА, ПОСУДА И РЕАКТИВЫ**

Прибор для микроопределения воды типа ПМВ или титрометрический анализатор «Влага», или любой другой титратор аналогичного типа, пригодный для титрования реагентом Фишера.

Колбы Кп-1—100--19/26 ТС ГОСТ 25336—82, снабженные пробками с двумя стеклянными трубками, изогнутыми под прямым углом по чертежу.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание февраль 1984 г. с Изменением № 1, утвержденным в январе 1984 г. (ИУС 4—84).

© Издательство стандартов, 1985

Эксикатор 2—250 ГОСТ 25336—82.

Пробирки П 40—17—80—14/23 ХС ГОСТ 25336—82.

Магний первичный в чашках по ГОСТ 804—72, марки Mr 96  
Метанол-яд по ГОСТ 2222—78 или по ГОСТ 6995—77, осушен-  
ный или перегнанный по п. 1 рекомендуемого приложения 2

Метилен хлористый технический по ГОСТ 9968—73, осушенный  
и перегнанный по п. 2 рекомендуемого приложения 2.

Окись кальция по ГОСТ 8677—76, ч.д.а.

Кальций хлористый по ГОСТ 4460—77, ч.


Реактив Фишера.

Пиридин по ГОСТ 13647—78, ч.д.а., осушенный и перегнанный  
по п. 3 рекомендуемого приложения 2.

Иод по ГОСТ 4159—79, ч.

Бензол по ГОСТ 5955—75, ч.д.а.

Изатин, ч.д.а.

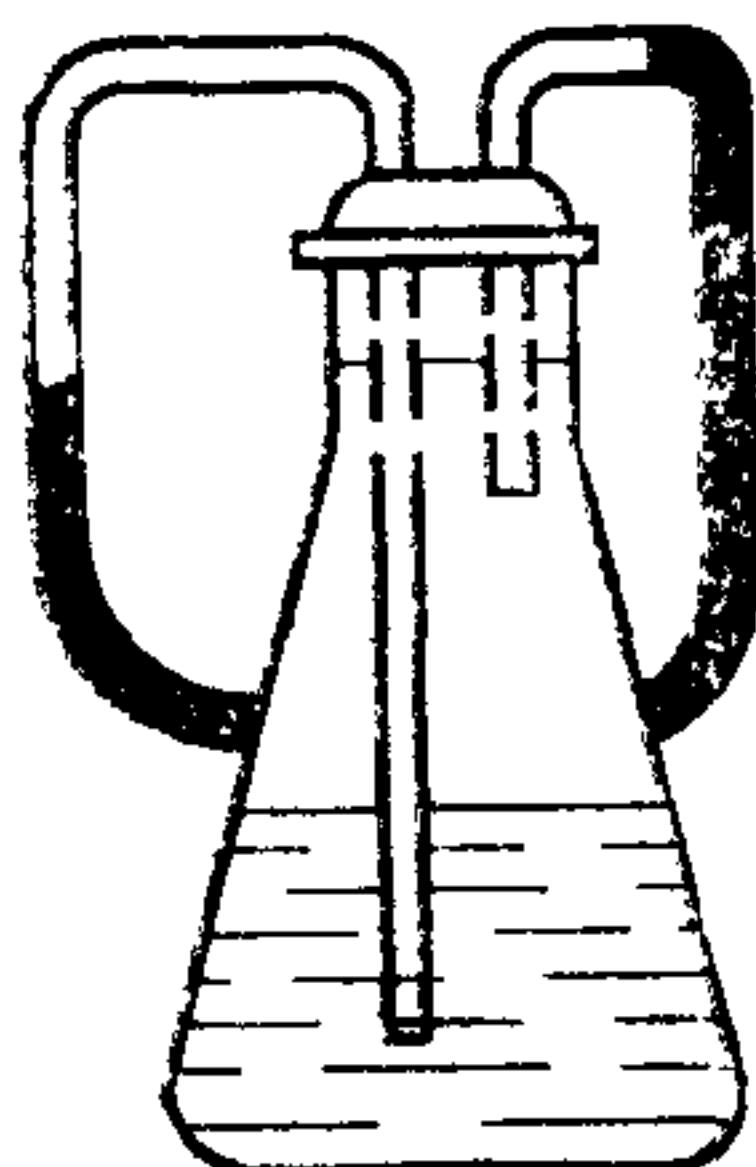

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

2.1. Включение прибора, подготовка к работе и порядок работы проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

2.2. Реактив Фишера готовят согласно прилагаемой к нему инструкции.

Водный эквивалент реактива Фишера устанавливают через 24 ч после его приготовления, последующие определения проводят не реже одного раза в сутки.

В ячейку для титрования наливают растворитель в количестве, необходимом для погружения платиновых электродов. Растворитель выбирают в зависимости от типа анализируемого материала по таблице обязательного приложения 1. Отверстие ячейки плотно закрывают пробкой и воду, содержащуюся в растворителе и адсорбированную стенками колбы и электродами, оттитровывают реагентом Фишера до точки эквивалентности. Количество реагента Фишера, израсходованное на это титрование, не фиксируют.

Из капельницы через отверстие для ввода проб в оттитрованный растворитель вносят одну каплю воды и отверстие закрывают

пробкой. Капельницу до и после взятия навески воды взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Массу воды определяют по разности взвешиваний.

Проводят титрование до точки эквивалентности. Объем реактива Фишера, израсходованный на титрование, определяют по разности показаний микробюretки до и после титрования. Проводят не менее трех параллельных определений.

Водный эквивалент (титр) реактива Фишера ( $T$ ) в г/см<sup>3</sup> вычисляют по формуле

$$T = \frac{m}{V},$$

где  $m$  — масса воды, г;

$V$  — объем реактива Фишера, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>.

За водный эквивалент принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,00004 г/см<sup>3</sup>.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

#### 3.1. Определение содержания воды с предварительным растворением или экстракцией

Колбу для экстракции воды или растворения навески анализируемого материала тщательно высушивают и взвешивают. Наружные концы трубок соединяют резиновой трубкой.

От 1,0 до 10 г анализируемого материала, в зависимости от предполагаемого содержания воды, помещают в колбу, взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, добавляют 50 см<sup>3</sup> растворителя и вновь взвешивают с той же погрешностью. Содержимое при периодическом перемешивании оставляют на 7 ч при определении содержания воды в гранулах, на 1 ч — в бисере, на 15 мин — в порошке и до полного растворения — в эпоксидных смолах, поливинилацетатах, в пластмассах на основе производных акриловой и метакриловой кислот, для полистирольных пластмасс — на 1 ч при определении воды в гранулах и на 20 мин — в бисере.

В отверстие для ввода проб ячейки для титрования, содержащей необходимый растворитель, оттитрованный реагентом Фишера, вставляют конец стеклянной трубки от колбы с анализируемым материалом. С помощью осущенного воздуха, подаваемого через осушительную систему, заполненную безводным хлористым кальцием или другим осушителем, анализируемый раствор вводят в титратор до отклонения стрелки регистрирующего прибора от точки эквивалентности. После этого колбу отсоединяют и взвешивают. Массу пробы устанавливают по разности взвешиваний.

После тщательного перемешивания раствор титруют реагентом Фишера. Параллельные титрования проводят внесением новой пробы анализируемого раствора к уже оттитрованному раствору в ячейку, не обновляя растворителя.

Воду, содержащуюся в растворителе, взятом для экстракции, определяют таким же образом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.2. Определение содержания воды экспресс-методом

Анализируемый материал в виде порошка, латекса или дисперсии помещают в чистую пробирку с пробкой, предварительно высушеннную и хранящуюся в эксикаторе, и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. В ячейку с растворителем, оттитрованным реагентом Фишера, через отверстие для ввода проб из пробирки вводят анализируемый материал до отклонения стрелки регистрирующего прибора от точки эквивалентности. Пробирку закрывают пробкой и снова взвешивают с той же погрешностью. Массу пробы устанавливают по разности взвешиваний.

Воду, содержащуюся в анализируемой пробе, оттитровывают реагентом Фишера. Параллельные титрования проводят внесением новой пробы анализируемого материала к уже оттитрованному раствору в ячейку, не обновляя растворителя.

В 100 см<sup>3</sup> растворителя подряд проводят анализ такого количества проб, которые имеют общую массу не более 40 г.

## 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю воды ( $X_1$ ) в процентах с предварительной экстракцией вычисляют по формуле

$$X_1 = \left[ \frac{\frac{m \cdot V}{m_1} - \frac{m \cdot V_1}{m_2}}{\frac{m_1}{m_3}} \right] \cdot T \cdot 100,$$

где  $m$  — масса растворителя, взятая для экстракции, г;

$m_1$  — масса растворителя после экстракции, взятая для титрования, г;

$m_2$  — масса растворителя до экстракции, взятая для титрования, г;

$m_3$  — масса навески анализируемого материала, г;

$V$  — объем реагента Фишера, израсходованный на титрование массы  $m_1$ , см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем реагента Фишера, израсходованный на титрование массы  $m_2$ , см<sup>3</sup>;

$T$  — водный эквивалент реагента Фишера, г/см<sup>3</sup>.

4.2. Массовую долю воды ( $X_2$ ) в процентах с предварительным растворением вычисляют по формуле

$$X_2 = \left[ \frac{\frac{m \cdot V}{m_1} - \frac{(m-m_3) \cdot V_1}{m_2}}{m_3} \right] \cdot T \cdot 100,$$

где  $m$  — общая масса растворителя и анализируемого материала, г;

$m_1$  — масса раствора анализируемого материала, взятая для титрования, г;

$m_2$  — масса растворителя, взятая для титрования, г;

$m_3$  — масса навески анализируемого материала, г;

$V$  — объем реактива Фишера, израсходованный на титрование массы  $m_1$ , см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем реактива Фишера, израсходованный на титрование массы  $m_2$ , см<sup>3</sup>;

$T$  — водный эквивалент реактива Фишера, г/см<sup>3</sup>.

4.3. Массовую долю воды ( $X_3$ ) в процентах по экспресс-методу вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{V \cdot T \cdot 100}{m},$$

где  $V$  — объем реактива Фишера, израсходованный на титрование анализируемого материала, см<sup>3</sup>

$T$  — водный эквивалент реактива Фишера, г/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески анализируемого материала, г.

4.4. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 5% отн.

4.5. Результаты анализов записывают в протокол, который должен содержать следующие данные: наименование и марку анализируемого материала, номер партии, наименование предприятия-изготовителя;

наименование растворителя в ячейке для титрования;

наименование растворителя, применяемого для растворения или экстракции воды из анализируемого материала; его массу, взятую для определения в нем воды в граммах, а также объем реактива Фишера, израсходованный на титрование, в кубических сантиметрах;

масса анализируемого материала, взятая для анализа, в граммах;

общая масса растворителя и анализируемого материала, в граммах;

масса пробы анализируемого материала, взятая для титрования, в граммах, и объем реактива Фишера, израсходованный на ее титрование, в кубических сантиметрах;

объем реактива Фишера, израсходованный на титрование в экспресс-методе, кубических сантиметрах;

водный эквивалент реактива Фишера в граммах на кубические сантиметры;

результаты проведенных анализов.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Обязательное**

<b>Наименование материала</b>	<b>Растворитель</b>		<b>Растворимость</b>
	<b>для заполнения ячейки титратора</b>	<b>для растворения или экстрагирования анализируемого материала</b>	
1. Фонолоформальдегидные смолы	Метанол	Метанол	Набухают
2. Эпоксидные смолы	Пиридин с метанолом 1 : 1 (по объему)	Пиридин с метанолом 1 : 1 (по объему)	Растворяются
3. Полиолефины	Метанол	Метанол	Не набухают
4. Полистирол и его сополимеры	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Набухают
5. Фторопласти (порошок)	Метанол	Метанол	Не набухают
6. Поливинилхлориды	Метанол	Метанол	Не набухают
7. Поливиниловый спирт	Метанол	Метанол	Не набухает
8. Поливинилацетат	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Набухает. При определении воды в поливинилацетатном лаке на веску лака вносят непосредственно в ячейку для титрования, заполненную метанолом
9. Поливинилацетали	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Растворяются или набухают
10. Полиметилметакрилат, полиакрилаты и их производные	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Метанол с метиленхлоридом 1 : 1 (по объему)	Растворяются или набухают

**Примечание.** Содержание воды в растворителях, применяемых для растворения или экстрагирования воды из анализируемого материала не должно превышать 0,02 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕЗВОДНЫХ РЕАКТИВОВ**

**1 Приготовление безводного метанола**

Безводный метанол получают обработкой его метилатом магния, который, реагируя с водой, находящейся в метаноле, дает гидроокись магния. В круглодонную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, помещают 5 г магния в стружках, 0,5 г йода и вливают 250—300 см<sup>3</sup> метанола. При этом происходит энергичное выделение водорода. Если водород выделяется слабо, то смесь слегка нагревают на водяной бане до тех пор, пока весь магний превратится в метилат магния.

Затем через верхнюю часть холодильника приливают в колбу 500—600 см<sup>3</sup> метанола и кипятят смесь в течение 30 мин. Безводный метанол перегоняют, используя елочный дефлегматор. В склянку, снабженную хлоркальциевой трубкой, собирают фракцию, кипящую в пределах 64—65,5°C (при давлении 101330 Па). При перегонке применяют все меры предосторожности против попадания влаги воздуха в метанол.

**2 Приготовление безводного хлористого метилена**

Безводный хлористый метилен получают осушкой хлористым кальцием или окисью кальция с последующей перегонкой при нагревании на водяной бане. Собирают фракцию, кипящую в пределах 40—42°C (при давлении 101330 Па).

**3 Приготовление безводного пиридина**

Осушку пиридина проводят азеотропной отгонкой воды с бензолом. Для этого в круглодонную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup> вносят 500 см<sup>3</sup> пиридина и 100 см<sup>3</sup> бензола без тиофена (реакция с изатином кристаллик изатина смачивают несколькими миллилитрами концентрированной серной кислоты, затем приливают бензол, в присутствии тиофена появляется синяя окраска). Содержимое колбы тщательно взбалтывают в течение 5—10 мин и подвергают разгонке, используя при этом елочный дефлегматор. Затем в склянку, снабженную хлоркальциевой трубкой, собирают фракцию, кипящую при 114—116°C (при давлении 101330 Па).

Приготовление безводных реактивов допускается проводить любым другим методом, обеспечивающим осушку реактивов до содержания в них воды не более 0,02%.

Редактор И. В. Виноградская  
Технический редактор Э. В. Митай  
Корректор Г. И. Чуйко

Сдано в наб. 30 08 84 Подп. в печ. 29 01 85 05 п. л. 05 усл. кр. отт. 0 46 вч изд. л.  
Тираж 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123840 Москва ГСП,  
Новопресненский пер. д. 3  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго 12/14 Зак. 4242